

OEM


TVI-CVI-AHD-ANALOG
4 in 1



Full HD
1920x1080

2.0 Mp 4 in 1 IR Bullet

Model	AD-52BE
Görüntü Sensörü	1/3" Progressive Scan CMOS
Sinyal Sistemi	PAL
Etkin Piksel	1920 x 1080
Video Çıkışı Modu	4 in 1 HD TVI - HD CVI - AHD - Analog
Yatay Çözünürlük	2.0 Mega Piksel
Lens	3,6 mm Lens
Minimum Işık Oranı	0,01 Lux (IR Led Açık)
IR Led Sayısı	12 SMD Led
Gece Görüş Mesafesi	15-20 mt.
OSD Menü	Coax Kablo Üzerinden (Bağlı Bulunduğu DVR Menüsünden)
Day&Night	True Day&Night (Ext. / Color - B&W)
White Balance	ATW/MWB
Digital Nois Reduc. (DNR)	1-15 Kademe
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
Exposure Mod	BLC/GLOBE/CENTER/FLC
Gain	Otomatik
Görüntü Ayarları	Contrast, Brightness, Sharpness
S/N Oranı	52 dB'den Fazla (AGC Kapalı)
Shutter Hızı	1/25 ~ 1/50.000 sn. - 1/30 ~ 1/60.000 sn.
Senkronizasyon	Dahili
Gama Değeri	0,45
Video Bağlantısı	BNC
Koruma Sınıfı	IP 66
Çalışma Voltajı	DC 12V
Güç Tüketimi	250 mA ~ 1000 mA (IR Led Açık)
Güç Girişi	Jack
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +55°C
Kasa Materyal	Metal

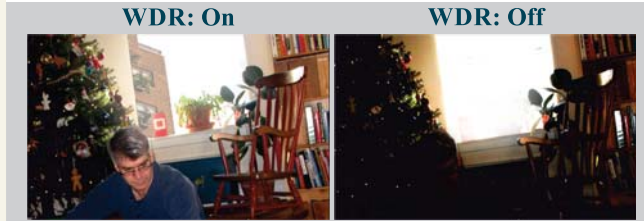

- ◆ Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi.
- ◆ Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını dengeleyen Geniş Dinamik Menzil (WDR) özelliği.
- ◆ IP 66 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"