




Model	SP EX2121G0-I
Mega Piksel	2.0 Mega Piksel
Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
Maksimum Çözünürlük	1920 x 1080
Video Sıkıştırma	<b>H.265</b> / H.264
Frame Hızı	25 Fps & 1920x1080
Lens	2,8 mm Mp Lens
IR Led - Görüş Mesafesi	3 Array Led, 25-30 mt.
Day&Night	True Day&Night (ICR)
Minimum Işık Oranı	Color: 0.01 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.028Lux @(F2.0, AGC ON); B/W: 0.001 Lux @(F1.2, AGC ON), 0.0028 Lux @(F2.0, AGC ON), 0 Lux with IR
Ses Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış Haricci
Alarm Giriş/Çıkış	1 Giriş / 1 Çıkış
Back Light Comp. (BLC)	Auto / Manual
Auto Gain Control (AGC)	Auto / Manual
<b>Wide Dyn. Range (WDR)</b>	<b>120 dB WDR</b>
Digital Noise Red. (DNR)	3D-DNR
White Balance	Auto / Manual
Genel İşlev	Anti-flicker, Heartbeat, Mirror, Password Protection, Privacy Mask, Watermark
Video Bit Rate	32 Kbps ~ 8192 Kbps
Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Power Over Ethernet (PoE)	Dahili, 802.3af, class 3
Onvif	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI
<b>Video Analiz</b>	Hat İhlali, İhlal Tespiti
Protokoller	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour
NAS Desteği	Var
<b>SD Card</b>	<b>128 GB</b>
Elektronik Shutter	Var
Shutter Hızı	1/3 sn ~ 1/100.000 sn
S/N Oranı	50 dB
Koruma Sınıfı	IP 67
Çalışma Voltajı	DC 12V / PoE (802.3af, class 3)
Güç Tüketimi	12 VDC, 0.3 A, max. 4 W / PoE (802.3af, 36 to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 5.5 W
Çalışma Sıcaklığı	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F)
Ebatlar	111 mm × 82.4 mm

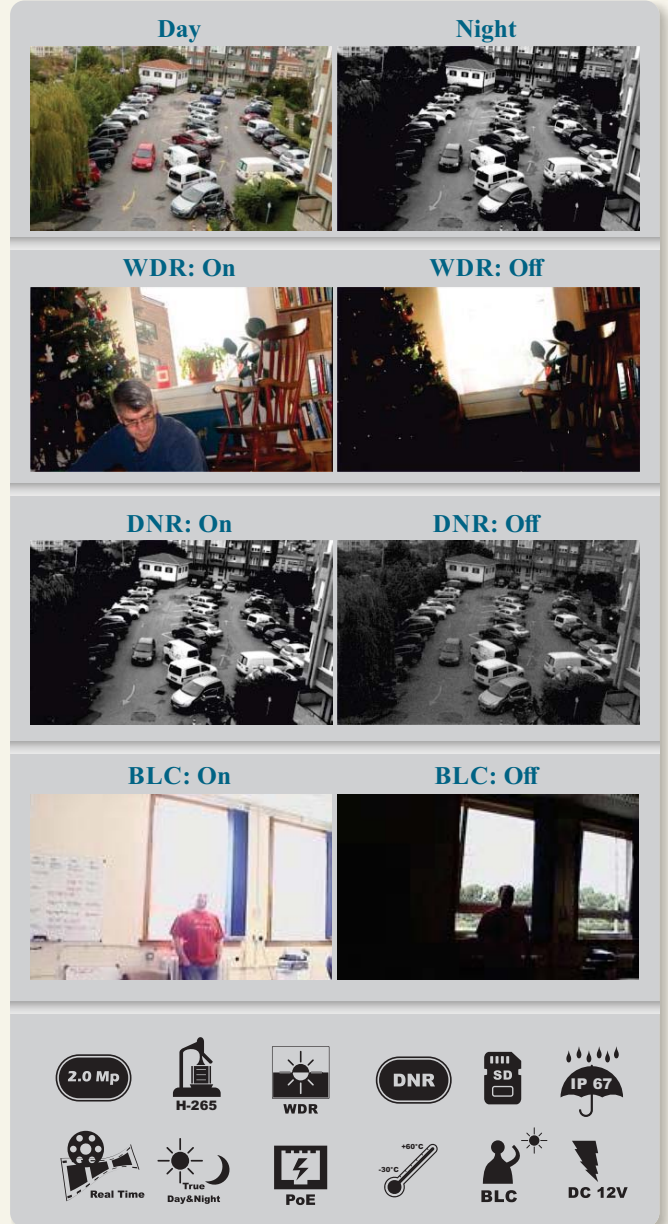

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü®"