




EBL512 G3, en tehlikeli ortamlarda bile zamanında ve güvenilir yangın algılamayı mümkün kılan özelliklere sahip bir teknolojiye sahiptir.

- 4 COM Çevrim
- Her Kontrol Ünitesi İçin Maksimum 16 COM Çevrim Yineleyici
- Programlanabilir 4 Gerilim Çıkışı
- 2 Röle Çıkışı
- Alarm Aktarımı İçin 2 Röle Çıkışı
- 4 Süpervize Giriş
- 6 Güç Kaynağı Çıkışı

| Model | FAS-5000STR |
|----------------------------------|--|
| Voltaj | Öncelik: 230 V AC (195 – 253) 2.0 A Sistem : 24V DC |
| Nominal çıkış voltajı | 20,1 – 27,0 V DC (Maksimum dalgalanma 120 mVp-p) |
| Akım Tüketim: Sükunet / Aktif | Tipe (5000 veya 5001), genişletme kartlarının tipine ve sayısına, bağlı harici ekipmana vb. bağlı olarak |
| Adres Sayısı | Max. 1020 |
| Alarm Noktası Sayısı | Max. 512 |
| Kısa Devre İzolatörü | Var, 0-3 Döngüler İçin |
| Materyal | Metal Kabin: Alüminyum-Çinko – Az150 |
| Çalışma Sıcaklığı | -5°C ~ 40°C |
| Depolama Sıcaklığı | -30°C ~ 60°C |
| Nem Oranı | 95% RH |
| Koruma Sınıfı | IP 30 |
| Ebatlar | 628 x 438 x 187 mm |
| Ağırlık | 23,1 kg (yazıcı yok, akü yok) 23,6 kg (yazıcıyla birlikte, aküsüz) 46 kg (yazıcıyla birlikte, 2 x Panasonic LC-P1228P akü ile) |

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

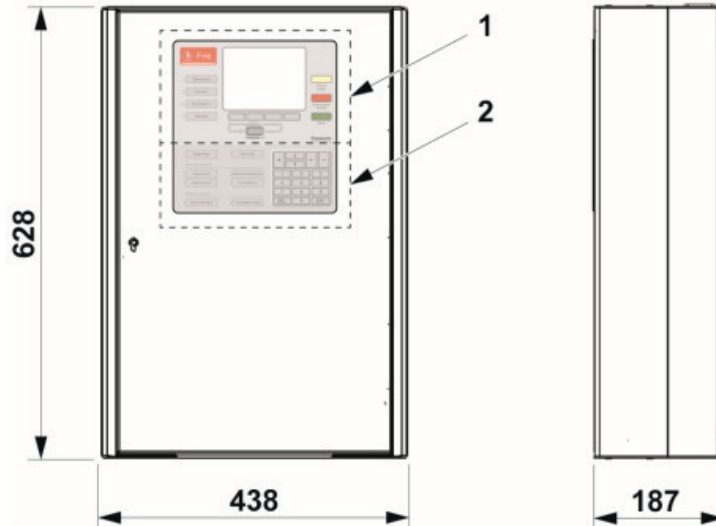

(Ölçüler mm cinsindedir)