

## 2MP AI LPR Motorize Pro Bullet Plus Network Kamera




Model	MS-C2966-RFLPC	
Kamera	Mega Piksel Deęeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.002Lux @F1.2, Renkli: 0.005Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	65 mt
	S/N	>55dB
Lens	Lens	2.7~13.5 mm Motorize
	Görüş Açısı	H113°~H33°/D130°~D38° /V60°~V18°
	Montaj	ø14
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
LPR	Max. Araç Hızı	200 Km/h
	Tanım Doğruluęu	>95%
	Kapsam	4 Bölgenin Aynı Anda Algılanmasını Destekler
	Kara/Beyaz Liste	Kamera İçinde 1000 Adede Kadar Kayıt
	Akıllı Trafik Algılama	Plaka Tanıma, Plaka Tip Sınıflandırma, Plaka Renk Tanıma, Araç Tip Sınıflandırma, Araç Renk Tanıma
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Frame Hızı	60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	28 Bölge (24 Maske Bölgesi, 4 Mozaik Bölgesi)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL

Sistem	SD Card Desteđi	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Geliřmiř Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteđi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Kara/Beyaz Liste, Hareket Algılama, Ađ Bađlantısı Kesilmesi, Harici Giriř, Sesli Alarm
	Etkinlik İřlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkıř, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluđu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalıřma Sıcaklıđı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yođuřmasız)
	Cüç Kaynađı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Cüç Tüketimi	8W MAX, 16W MAX (IR Açıık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	301mm x 108mm x 98mm
Ađırlık	1630 gr	

## Yapı Őeması:

microSD/SDHC/SDXC Card Slot


Reset




Light Sensor

IR LEDs

Lens



Ethernet Port (PoE)

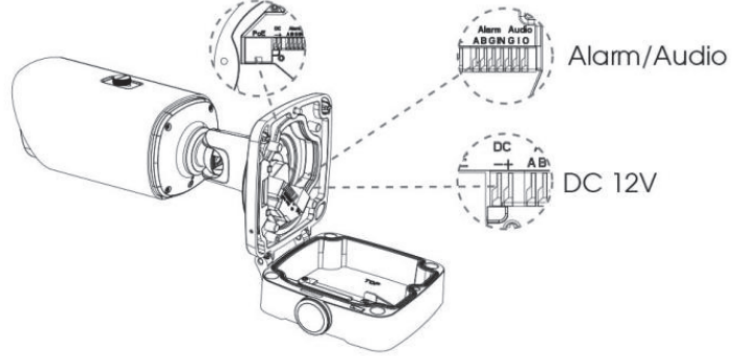

Alarm/Audio

DC 12V

## Ebatlar:

