




| Model                  |                         | MS-C5364-UPD   |
|------------------------|-------------------------|--|
| Kamera                 | Mega Piksel Deęeri      | 5 MP   |
|                        | Görüntü Sensörü         | 1/2.8" Progressive Scan CMOS   |
|                        | Minimum Işık Oranı      | Renkli: 0,002Lux @F1.0   |
|                        | Wide Dyn. Range (WDR)   | 120dB Süper WDR  |
|                        | Lens                    | 2,8 mm   |
|                        | Görüş Açısı             | H105°/D131°/V78°   |
|                        | Shutter Hızı            | 1/100000s~1s   |
|                        | IR Led Sayısı           | 2 Array Led  |
|                        | IR Mesafesi             | 30 mt  |
|                        | S/N                     | >55dB  |
| Video                  | Maksimum Çözünürlük     | 2592X1944  |
|                        | Frame Hızı              | 60Hz: 30fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)<br>50Hz: 25fps@(2592x1944, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)     |
|                        | Secondary Stream        | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288)<br>50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288)   |
|                        | Tertiary Stream         | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)<br>50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288)                                     |
|                        | Video Sıkıştırma        | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG  |
|                        | Video Bit Rate          | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)   |
|                        | Maskeleme               | 4 Bölge  |
|                        | Region Of Interest(ROI) | 8 Bölge  |
|                        | Görüntü Ayarları        | Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik   |
|                        | Web Erişimi             | Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser   |
| Arayüz                 | Network Port            | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port   |
| Network                | Network Depolama        | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR  |
|                        | Network Protokol        | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| Akıllı Analiz          | Video Analiz            | Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler      |
|                        | Araç & İnsan Algılama   | Destekler  |
| Sistem                 | SD Card Desteęi         | 256GB microSD/SDHC/SDXC  |
|                        | Gelişmiş Fonksiyonlar   | BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur   |
|                        | SIP/VoIP Desteęi        | Var, Voice&Video-over-IP   |
|                        | Olay Tetikleyici        | Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi  |
|                        | Etkinlik İşlemi         | FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi  |
|                        | Sistem Uyumluluęu       | ONVIF Profile G & Q & S & T, API   |
| Genel                  | Çalışma Sıcaklığı       | -40°C~60°C   |
|                        | Nem Oranı               | 0~90%(Yoęuşmasız)  |
|                        | Güç Kaynaęı             | PoE(802.3af)   |
|                        | Güç Tüketimi            | 3W MAX, 5W MAX(IR Açık)  |
|                        | Koruma Sınıfı           | IP 67  |
| Dayanıklılık Standardı | IK 10 Vandal-proof      |  |

## Genel

Ebatlar  
Ağırlık

97mm x 74mm x 180mm  
610g

## Yapı Şeması:

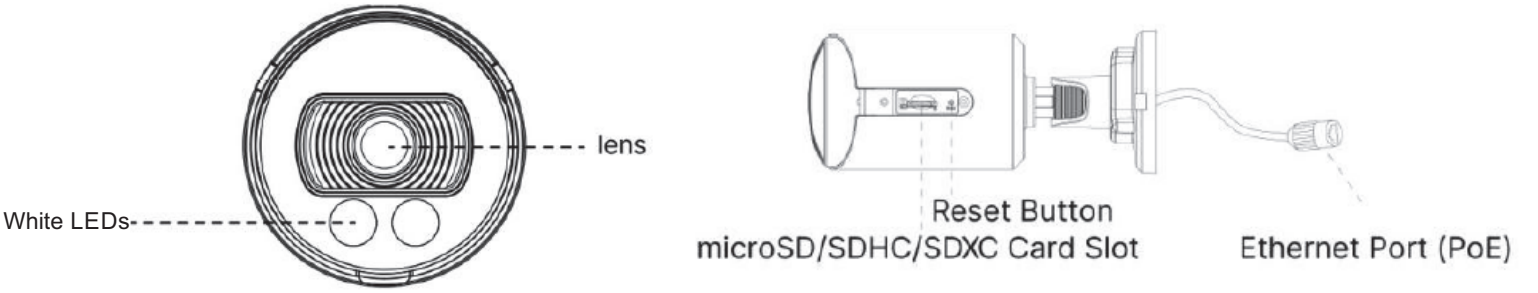

## Ebatlar:

