

# NVR- 104E2-P4

## 4 Kanal PoE NVR

**UNIWIZ**  
Powered by Uniview Tech.

### Başlıca Özellikler:

- Ultra 265/H.265/H.264 Video Formatlarını Destekler
- 4 Kanal Video Girişi
- Tak ve Çalıştır 4 Bağımsız PoE Arayüzü
- Profil S, Profil G, Profil T ONVIF Uyumluluğu
- Eş Zamanlı HDMI ve VGA Çıkışı
- 8 MP'ye Kadar Çözünürlüklü Kayıt
- 1 SATA HDD, 6 TB'a kadar
- Bulut Upgrade Desteği



### Video / Ses Giriş

IP Kamera Desteği 4 Kanal

### Network

Gelen Band Genişliği 40 Mbps

Giden Band Genişliği 40 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol P2P, UPnP, DHCP

### Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı 3840x2160/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA Çıkışı 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1440x900/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Desteklenen Çözünürlük 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Kayıt İzleme 4 Kanal

Koridor Modu Ekranı 3/4

### Format

Video Sıkıştırma Ultra 265/H.265/H.264

Canlı İzleme/  
Kayıt Oynatma 8MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/960H/D1/2CIF/CIF

Kayıt İzleme Kapasitesi 1x 8MP@30, 1x 5MP@30, 2x 4MP@30, 4x 3MP@25, 4x 1080p@30, 8x 720p@30

### Hard Disk

HDD Desteği 1x HDD

Disk Kapasitesi 6 TB Sata HDD

## Harici Arayüzler

Network Port 1 RJ-45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface

USB Girişi 2x USB2.0

## PoE

PoE Port 4 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface

Maksimum Güç Maks. 30W Tek Bağlantı Noktası İçin  
Maks. 54W

Standart IEEE 802.3at/af

## Genel

Güç Kaynağı 48V DC

Güç Tüketimi  $\leq 9$  W


Çalışma Sıcaklığı  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$

Nem Oranı  $\leq 90\%$  RH (Yoğuşmasız)

Ebatlar 260mm x 243mm x 46mm

Ağırlık  $\leq 1.2$ kg (HDD Hariç)

## Ebatlar:

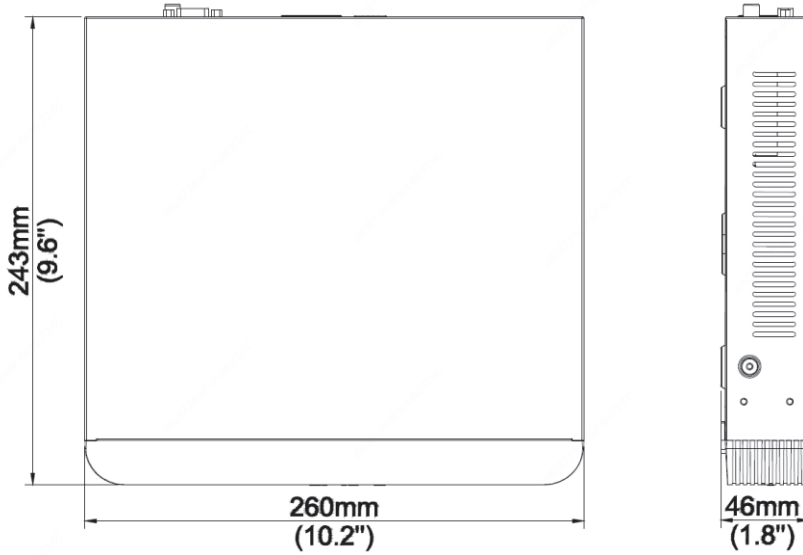

## Arka Panel:

