



TVI-CVI-AHD-IP-ANALOG
5 in 1
XVR



H.265+ SERIES
High Efficiency Video Coding



ONVIF

4MP-Lite
Real Time

32 Kanal H.265Pro+ All in One XVR

Model	SP 7732P-S2
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	H.264 / H.264+ / H.265 / H.265 Pro / H.265 Pro+
Video Girişi	32 Kanal TVI+CVI+AHD+CVBS+IP + 4 Kanal IP (Toplamda 36 Kanal IP-NVR Olarakta Kullanılabilir.)
Ses Giriş/Çıkış (HDMI)	1/1
HDMI Çıkışı	1 Kanal 4K Ultra HD (3840x2160)
VGA Çıkışı	1 Kanal 4K Ultra HD (3840x2160)
TV Çıkışı	1 Kanal BNC
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	800 Fps
Kayıt Hızı / Çözünürlük	Analog HD : 32 Kanal 4 MP-Lite (1280x1440) & 800 Fps IP: 2 Kanal 1080P & 50 Fps
Triplex Çalışma	Var
Smart Özellikler	Smart Search / Akıllı Analiz / Canlı Ekranda Kayıt İzleme / Tut Bırak Özelliği
Akıllı Analiz	Sınır İhlali / Bölge İhlali
Kayıt İzleme Hızı	128x + Max ileri / 1 / 8 Geri
Gösterim Modları	1, 4, 1+5, 1+7, 3x3, 10, 16, 32, 64
HDD Desteği	2 Adet 10 TB Sata HDD
Yedekleme	USB (Avi Formatında Yedekleme) / Network
USB Girişi	2 Adet USB 2.0
Onvif	Var
Max. Kayıt İzleme	16 Kanal Kayıt İzleme
Uzak Erişim	iPad / iPhone / Android / Web Browser / CMS / Cloud
Maskeleme	Canlı İzlemede 4 Bölge Maskeleme
CMS	64 Kanal Profesyonel CMS
P2P	Var
Nas / IPSAN	Var
Dijital Zoom	Canlı İzleme / Kayıt
Mail Gönderme	Akıllı Analiz / Hareketli Kayıt / Anormal Durum
Network Girişi	1 Adet RJ 45 10/100/1000 Mbps Self-adaptive
Uzak Kullanıcı Desteği	Sınırsız
HDD Yönetimi	HDD Bad Sector Tarama / S.M.A.R.T Tarama
Cihaz Ölçüleri	380 x 320 x 48 mm
Çalışma Voltajı	DC 12V

Kayıt İzleme

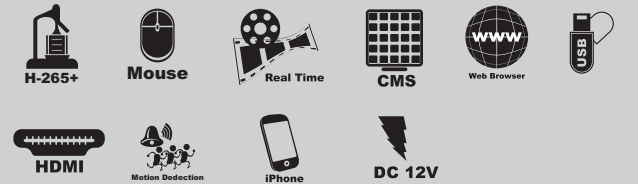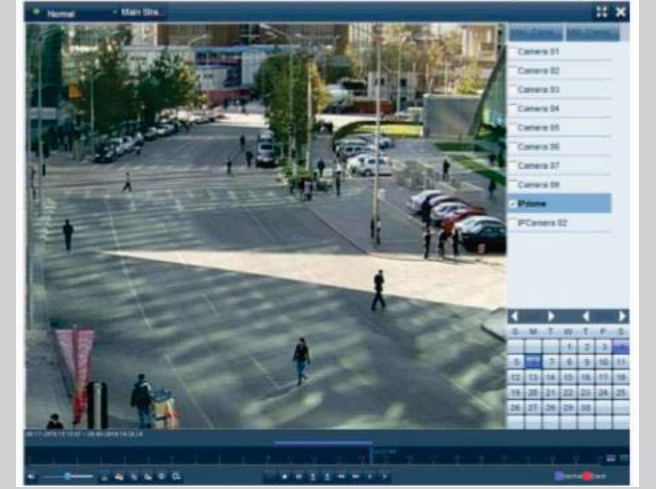

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"