




Model	SP 7216N-S1
İşletim Sistemi	Embedded Linux
Sıkıştırma Formatı	H.264 / H.264+
Analog Video Girişi	16 Kanal TVI+CVI+AHD+CVBS
IP Video Girişi	2 Kanal IP
Ses Giriş/Çıkış (HDMI)	1/1
HDMI Çıkışı	1 Kanal (1920x1080)
VGA Çıkışı	1 Kanal (1920x1080)
Gösterim Hızı (Fps) (PAL)	400 Fps
Kayıt Hızı / Çözünürlük	Analog: 16 Kanal 1080P-Lite (1080x960) & 400 Fps IP: 2 Kanal 1080P & 50 Fps
Triplex Çalışma	Var
Smart Özellikler	Smart Search / Akıllı Analiz / Canlı Ekranda Kayıt İzleme / Tut Bırak Özelliği
Akıllı Analiz	Sınır İhlali / Bölge İhlali
Kayıt İzleme Hızı	128x + Max ileri / 1 / 8 Geri
Gösterim Modları	1, 4, 1+5, 1+7, 3x3, 10, 16, 24
HDD Desteği	1 Adet 6 TB Sata HDD
Yedekleme	USB (Avi Formatında Yedekleme) / Network
USB Girişi	2 Adet USB 2.0
Onvif	Var
Max. Kayıt İzleme	16 Kanal Kayıt İzleme
Uzak Erişim	iPad / iPhone / Android / Web Browser / CMS / Cloud
Maskeleme	Canlı İzlemede 4 Bölge Maskeleme
CMS	64 Kanal Profesyonel CMS
P2P	Var
Nas / IPSAN	Var
Dijital Zoom	Canlı İzleme / Kayıt
Mail Gönderme	Akıllı Analiz / Hareketli Kayıt / Anormal Durum
Network Girişi	1 Adet RJ 45 100 Mbps
Uzak Kullanıcı Desteği	Sınırsız
HDD Yönetimi	HDD Bad Sector Tarama / S.M.A.R.T Tarama
Cihaz Ölçüleri	260 x 222 x 45 mm
Çalışma Voltajı	DC 12V

Kayıt İzleme

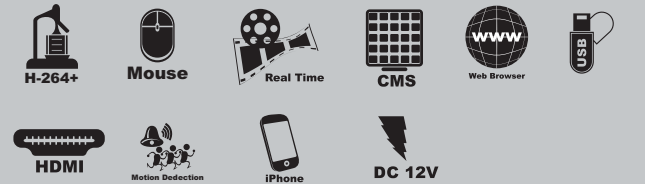

"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"