


4K AI Motorize Pro Dome Network Kamera



Model	MS-C8172-FPE	
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K
	Cörüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.012Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	2.7~13.5mm Motorize
	Montaj	ø14
	Cörüş Açısı	H96°~H33°/D112°~D37°/V53°~V18°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	3 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	50 mt
	S/N	>55dB
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
Video	Maksimum Çözünürlük	3840x2160
	Frame Hızı	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Cörüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon / 1 Ses Çıkış
	Alarm Giriş Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Araç & İnsan Algılama	Destekler
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü Nitelikleri Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur

Sistem	SD Card Desteđi	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Geliřmiř Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Defog, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteđi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ađ Bađlantısı Kesilmesi, Harici Giriř, Sesli Alarm
	Etkinlik İřlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkıř, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluđu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalıřma Sıcaklıđı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yođuřmasız)
	Cüç Kaynađı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Cüç Tüketimi	7W MAX, 9W MAX(IR Açıık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø143mm x 108.4mm
	Ađırlık	1100g

Yapı Őeması:

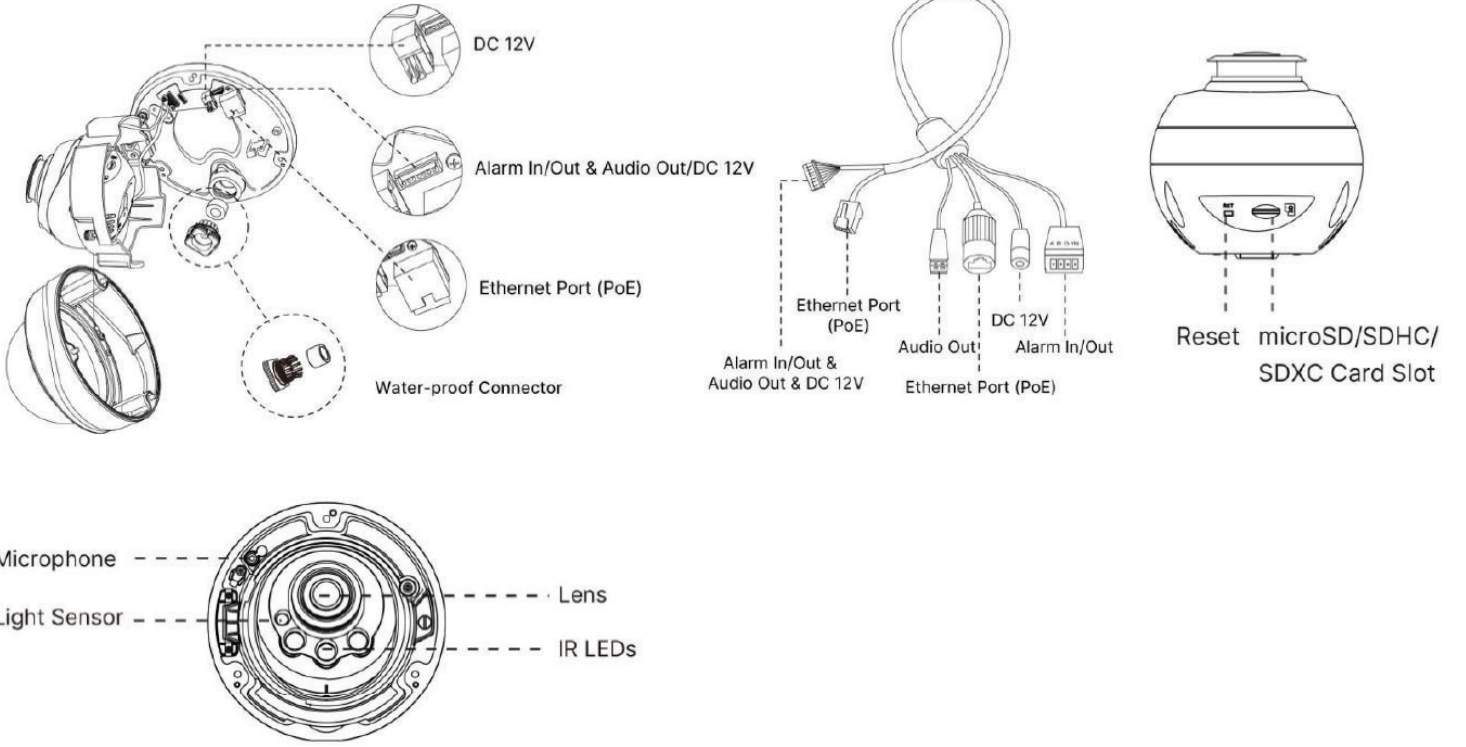

Ebatlar:

