




Full HD
1920x1080

Full COLOR WARM LIGHT

2.0 Mp 4 in 1 IR Dome

Model	SP-5020D-FW
Görüntü Sensörü	1/2.9" SC2237 NIR Sensör
Sinyal Sistemi	PAL
Etkin Piksel	1920 x 1080
Yatay Çözünürlük	2 Mega Piksel
Video Çıkışı Modu	4 in 1 HD TVI - HD CVI - AHD - Analog
Lens	3,6 mm
Minimum Işık Oranı	0.01 lux @ (F2.1, AGC ON)
IR Led Sayısı	2 Adet 3500K soft warm light
Gece Görüş Mesafesi	20-25 mt.
Day&Night	True Day&Night (ICR)
OSD Menü	Coax Kablo Üzerinden (Bağlı Bulunduğu DVR Menüünden)
Digital Noide Red. (DNR)	1-15 Kademe
Wide Dyn. Range (WDR)	D-WDR
White Balance	ATW / MWB
Exposure Mod	BLC/GLOBE/CENTER/FLC
Gain Kontrol	Otomatik
Görüntü Ayarları	Contrast, Brightness, Sharpness
S/N Oranı	52 dB'den Fazla (AGC Kapalı)
Shutter Hızı	PAL: 1/25 s to 1/50,000 s; NTSC: 1/30 s to 1/50,000 s
Senkronizasyon	Dahili
Gama Değeri	0,45
Koruma Sınıfı	IP 66
Video Bağlantısı	BNC
Çalışma Voltajı	DC 12V
Güç Tüketimi	Max. 3W
Güç Girişi	Jack
Çalışma Sıcaklığı	-20°C ~ +60°C

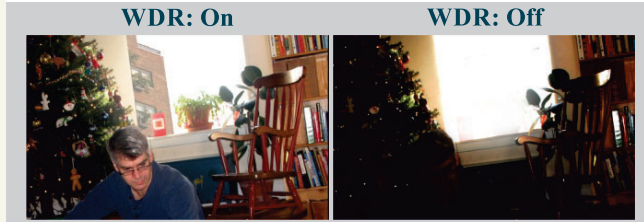

- ◆ Düşük ışık seviyelerinde dijital sinyal gürültü oranını en iyi şekilde ayarlayan DNR teknolojisi.
- ◆ Aynı görüntü içerisindeki farklı ışık oranlarını dengeleyen Geniş Dinamik Menzil (WDR) özelliği.
- ◆ IP 66 koruma sınıfı sayesinde dış ortamlarda mevsim şartlarından etkilenmeksizin çalışmaya devam eder.



"Türkiye'nin Güvenlik Çözümü"