


2MP AI Vandal-proof Mini Dome Network Kamera



Model	MS-C2973-RPC	
Kamera	Mega Piksel Deęeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0,002Lux @F1.2, Renkli: 0.005Lux @F1.6, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Lens	2,8 mm
	Montaj	M12
	Görüş Açısı	H111°/D128°/V61°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	4 Array Led
	IR Mesafesi	30 mt
S/N	>55dB	
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Frame Hızı	60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	28 Bölge (24 Maske Bölgesi, 4 Mozaik Bölgesi)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doğgunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Yüz Algılama	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
Sistem	SD Card Desteęi	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteęi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Sesli Alarm

Sistem	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3af)
	Güç Tüketimi	5W MAX, 6W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	EN 50155	Destekler
	Ebatlar	118.5mm x 110.8mm x 65mm
	Ağırlık	500g

Yapı Şeması:

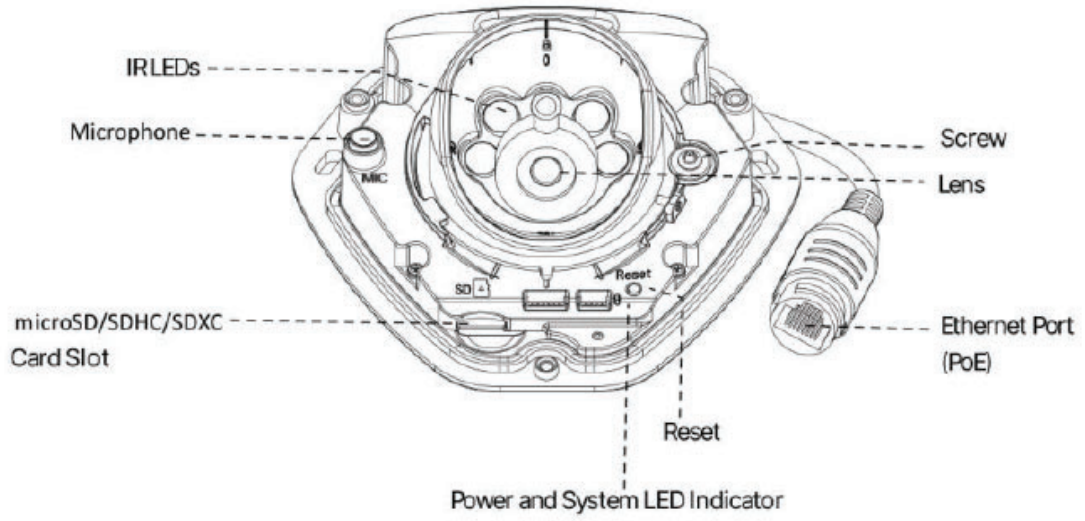

Ebatlar:

