

4K AI Motorize Pro Bullet Plus Network Kamera




Model	MS-C8266-FPC		
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K	
	Cörüntü Sensörü	1/1.8" Progressive Scan CMOS	
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.009Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık	
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR	
	Lens	3.6~10mm Motorize	
	Montaj	ø14	
	Cörüş Açısı	H116°~H48°/D134°~D55°/V65°~V27°	
	Shutter Hızı	1/100000s~1s	
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı	
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led	
	IR Mesafesi	65 mt	
	S/N	>55dB	
Fokus Kontrol	Auto/Manual		
Video	Maksimum Çözünürlük	3840x2160	
	Frame Hızı	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)	
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192, 320x180)	
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240, 320x192, 320x180)	
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG	
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)	
	Maskeleme	28 Bölge (24 Maske Bölgesi, 4 Mozaik Bölgesi)	
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge	
	Cörüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik	
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser	
	Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
		Ses Giriş/Çıkış	1/1
Alarm Giriş Çıkış		1/1	
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR	
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL	
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726	
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz	
	Ses Bit Rate	16~256kbps	
	İki Yönlü Ses	Destekler	
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler	
	Araç Sayma	Destekler	
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı	
	Yüz Algılama	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü	


Akıllı Analiz	Yangın Dumanı Algılama	Destekler
	Baret Algılama	Destekler
Sistem	SD Card Desteği	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, EIS, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
Genel	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	8W MAX, 17W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Dalgalanma Koruması	4KV
	Ebatlar	301mm x 108mm x 126mm
	Ağırlık	1630 gr

Yapı Şeması:

microSD/SDHC/SDXC Card Slot

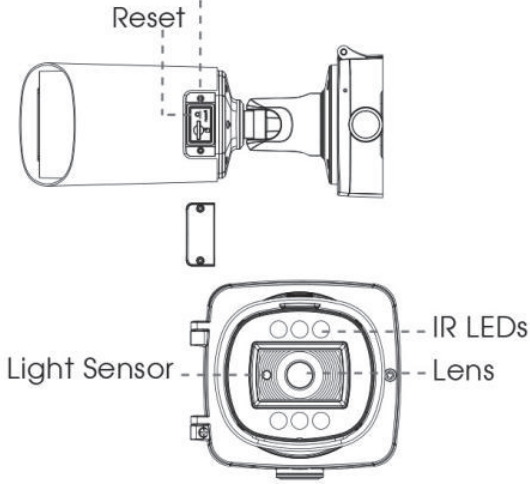

Ethernet Port (PoE)

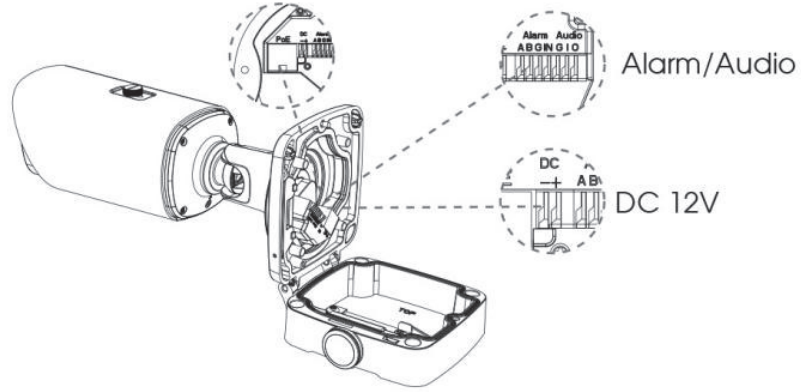

Ebatlar:

