


12MP AI 360° Panoramik Fisheye Network Kamera



Model	MS-C9674-PA	
Kamera	Mega Piksel Değeri	12 MP
	Görüntü Sensörü	1/1.7" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.01Lux @F1.2, Renkli: 0.05Lux @F2.8, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	1.98mm @F2.8
	Montaj	M12
	Görüş Açısı	Tavan Montajı:360°, Duvar Montajı:180°, Düz Montaj: 360°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	15 mt
S/N	>55dB	
Ekran	Montaj Modları	Tavan Montajı / Duvar Montajı / Düz Montaj
	Decoding Mod	On-board Dewarping/Client-side Dewarping
	Ekran Modu	11 Farklı Mod
Video	Maksimum Çözünürlük	4000x3000
	Frame Hızı	Fisheye Görünümü: 60Hz: 30fps@(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280) 50Hz: 25fps@(3000x3000, 2560x2560, 1920x1920, 1280x1280)
	Secondary Stream	Fisheye Görünümü: 60Hz: 30fps@(1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576) 50Hz: 25fps@(1280x960, 1024x1024, 736x736, 576x576)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	24 Bölge
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser	
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon / Ses I/O
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Araç & İnsan Algılama	Destekler
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Yüz Algılama	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü
Sistem	SD Card Desteği	256GB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark

Sistem	SIP/VoIP Desteđi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ađ Bađlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluđu	ONVIF Profile G & Q & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yođuşmasız)
	Güç Kaynađı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	6W MAX, 11W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø140mm x 45.4mm
	Ağırlık	700 gr

Yapı Şeması:

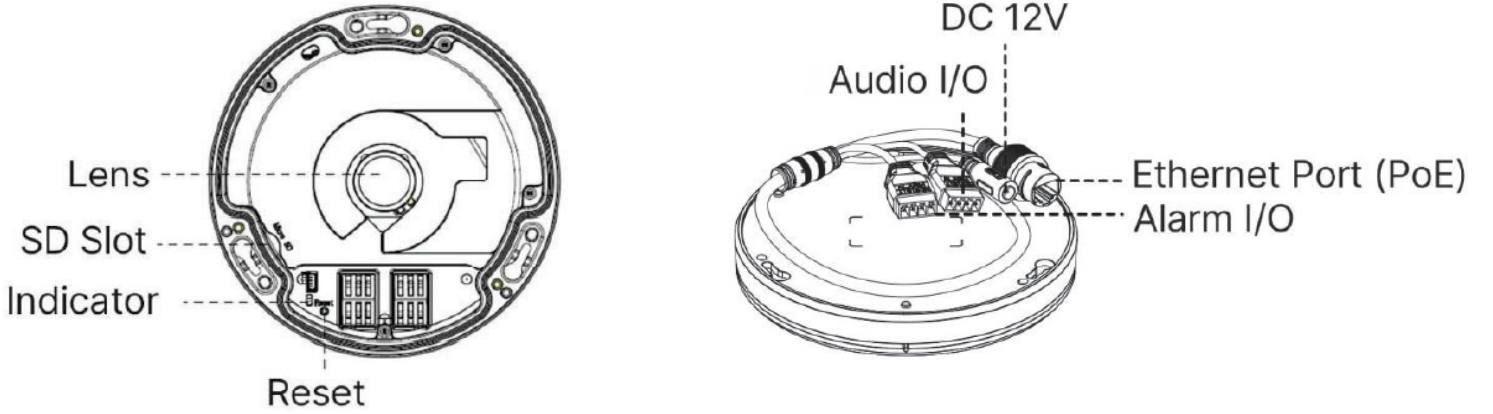

Ebatlar:

