

Yenilikçi yeni EBLOne kontrol ünitesi, tek loop yangın algılama sistemlerinde yeni bir standart ortaya koymaktadır. Kurulum ve bakımı hiç olmadığı kadar kolaylaştıran, anlaşılması ve kullanılması en kolay kullanıcı arayüzüyle birlikte modern ve sade bir tasarıma sahiptir.


- 1 COM Çevrim
- Maksimum 4 SUB-loop
- 253 adres
- 7" Renkli Dokunmatik Ekran ve Sade Kullanıcı Arayüzü
- USB Arayüzü (Tip C)
- Yönlendirme Cihazları İçin 2 Çıkış
- Programlanabilir 2 Giriş



Model	FAS-2000
Voltaj	Öncelik: 230V AC (195 - 253) 1.1 A, 50 Hz Sistem : 24V DC
Nominal çıkış voltajı	22,0 – 25,0 V DC (Maksimum dalgalanma 300 mVp-p)
Akım Tüketim: Sükunet / Aktif	Max. 1500 mA Bağlı harici ekipmana bağlıdır
Adres Sayısı	Max. 253
Alarm Noktası Sayısı	Max. 253
Kısa Devre İzolatörü	Var, 1 Döngü İçin
Materyal	PBS / ABS
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 60°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 30
Ebatlar	422 x 310 x 122 mm
Ağırlık	4 kg (akü yok)

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

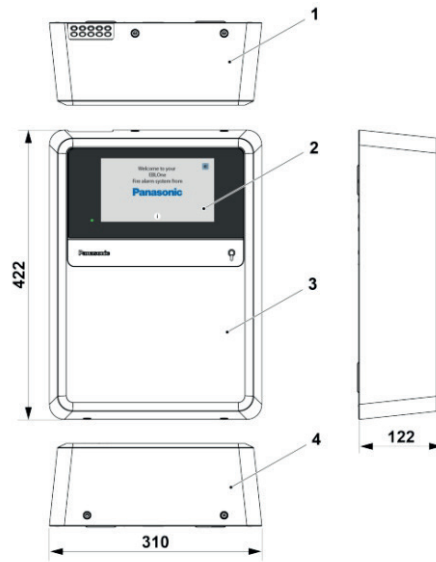

(Measures in mm)

1. CIE cover top
2. LCD
3. CIE front
4. CIE cover bottom

(Ölçüler mm cinsindedir)