



- Seçilebilir ışık şiddeti
- Adresli ve konvansiyonel dedektörlere uyumlu
- Doğrudan dedektör tabanına bağlanır
- Duvara ve gömme montaja uygundur

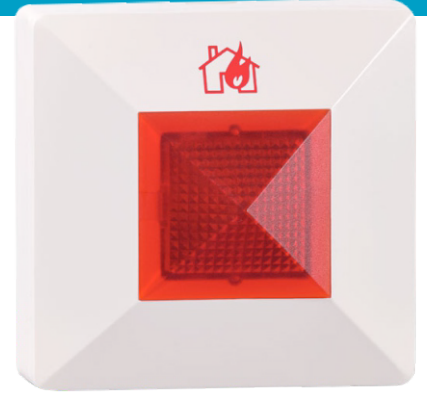

Model	FAS-2218
Voltaj	Çalışma Aralığı: 5-35V DC Normal : 24V DC
Akım	J2-1&3: 6.7 mA J2-1&3: Max. 25.6 mA
Materyal	PC/ABS, Lens PMMA
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 42
Ebatlar	87 x 87 x 30 mm
Ağırlık	62 g

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

### Ebatlar

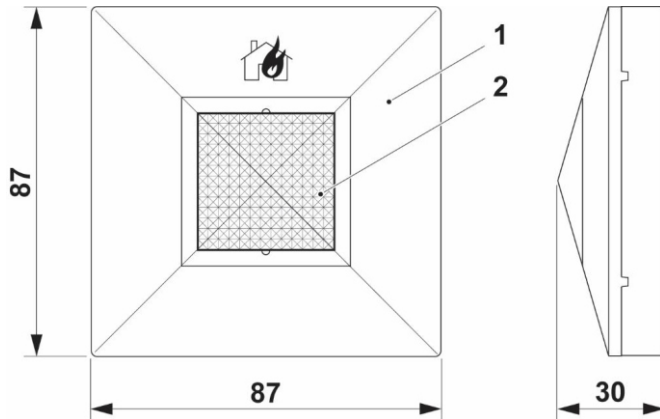

(Ölçüler mm cinsindedir)