


- Alarm cihazları için ideal iki programlanabilir ve denetlenen çıkış
- Yangın kapısının kapatılması için aşağıdakilerle kontrol edilen özel bir çıkış:
 - Kontrol İfadesi
 - Şebeke Arızası
 - Döngü İletişim Hatası



Model	FAS-3364
Voltaj	Çalışma Aralığı: 12-30V DC Normal : 24V DC
Akım	Sükunet: ≤ 6 mA Aktif: ≤ 6 mA
Girişler: 24 v DC Güç kaynağı /Mains OK	18-30VDC Normalde düşük
Çıkışlar	VO-0 (Süpervize): Maks. 1 A (Sürekli 1 A, 10 ms boyunca 1,4 A) VO-1 (Süpervize): Maks. 1 A (Sürekli 1 A, 10 ms boyunca 1,4 A) VO-2 : Maks. 1 A (Sürekli 1 A, 10 ms boyunca 1,4 A)
Adres Aralığı	1-253
Adres Ayarı	Adresleme Cihazı ile
Materyal	FR ABS polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 54
Ebatlar	90x70x32mm 129 x 73 x 45 mm (plastik koruma kapağı dahil)
Ağırlık	110 gr 155 g (plastik koruma kapağı dahil)
Renk	Koyu Gri

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

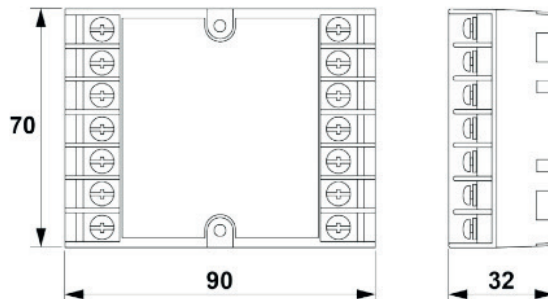

(Ölçüler mm cinsindedir)