


- Alarm cihazının bir dedektörle aynı odada gerektiği kurumlar için
- 3 farklı ses veya öncelik seviyesi
- Doğrudan COM çevrimine bağlanır
- Her türlü tetikleme durumu için programlanabilir



| Model | FAS-3379 |
|-------------------------------------|--|
| Voltaj: Voltaj Aralığı Normal | 12-28V DC 24V DC |
| Akım: Sükunet Aktif | ≤ 0.75 mA 2.5 ± 0.5 Ma |
| Ses Şiddeti | 86 dB (A) |
| Frekans | 3650 ± 350 Hz |
| Ses Türleri | 1. Sabit 2. Dahili 1 Hz (0,5 sn açık / 0,5 sn kapalı) 3. Dahili 3 Hz (0,167 sn açık / 0,167 sn kapalı) |
| Adres Aralığı | 1-253 |
| Adres Ayarı | Adresleme Cihazı ile |
| Materyal | FR ABS polikarbonat |
| Çalışma Sıcaklığı | -10°C ~ 50°C |
| Depolama Sıcaklığı | -20°C ~ 70°C |
| Nem Oranı | 95% RH |
| Koruma Sınıfı | IP 21 |
| Ebatlar | $\varnothing 102 \times 41$ mm |
| Ağırlık | 41 g |
| Renk | Gri (N8, Munsell renk kodu) |

Ebatlar

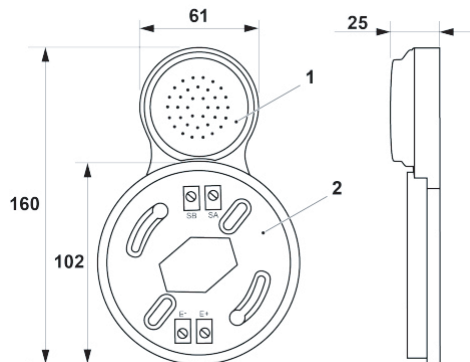

(Ölçüler mm cinsindedir)