


- En yüksek güvenlik için son teknolojiye sahip dedektör
- A1,A2S ve BS sınıflarına ait algoritmalar
- En yüksek güvenliği sağlamak ve yanlış alarmları önlemek için düzenli ve alternatif algoritmaların aynı anda kullanımı
- Tüm algoritmalar VdS tarafından test edilip onaylanmıştır



Model	FAS-4408
Voltaj	Çalışma Aralığı: 12-30V DC Normal : 24V DC
Akım	Sükunet: 0.3 mA Aktif: 2.3 mA (Dahili LED Dahil) Aktif: 4.3 mA (Harici LED Dahil)
Adres Aralığı	1-253
Adres Ayarı	Adresleme Cihazı ile
Materyal	FR ABS Ve Polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-25°C ~ 70°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 51
Ebatlar	ø102 x 34 mm
Ağırlık	65 g
Renk	Gri (N8, Munsell colour code)

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

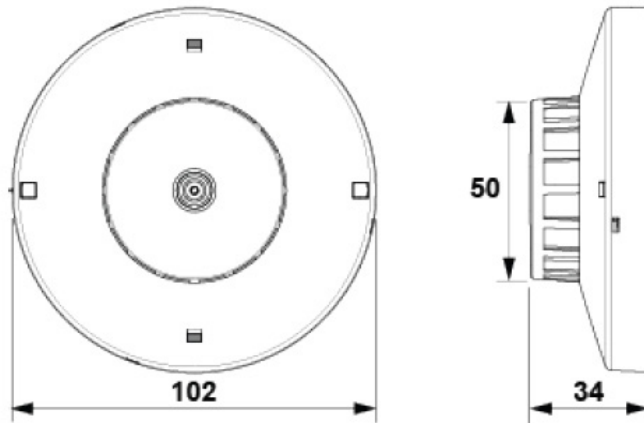

(Ölçüler mm cinsindendir)