



- Adreslenebilir **izolatörlü** dedektörler için ortak taban
- Sabit konnektörler
- Üstten veya yandan kablo girişi
- Etiket tutma yuvası

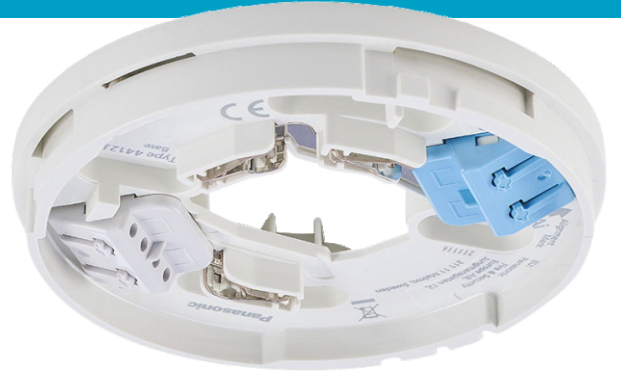

Model	FAS-4412J
Voltaj	Çalışma Aralığı: 12-30V DC Normal : 24V DC
Akım	Sükunet: 0 mA Aktif: 0 mA
Materyal	ABS
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 41
Ebatlar	ø102 x 15 mm
Ağırlık	42 g

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

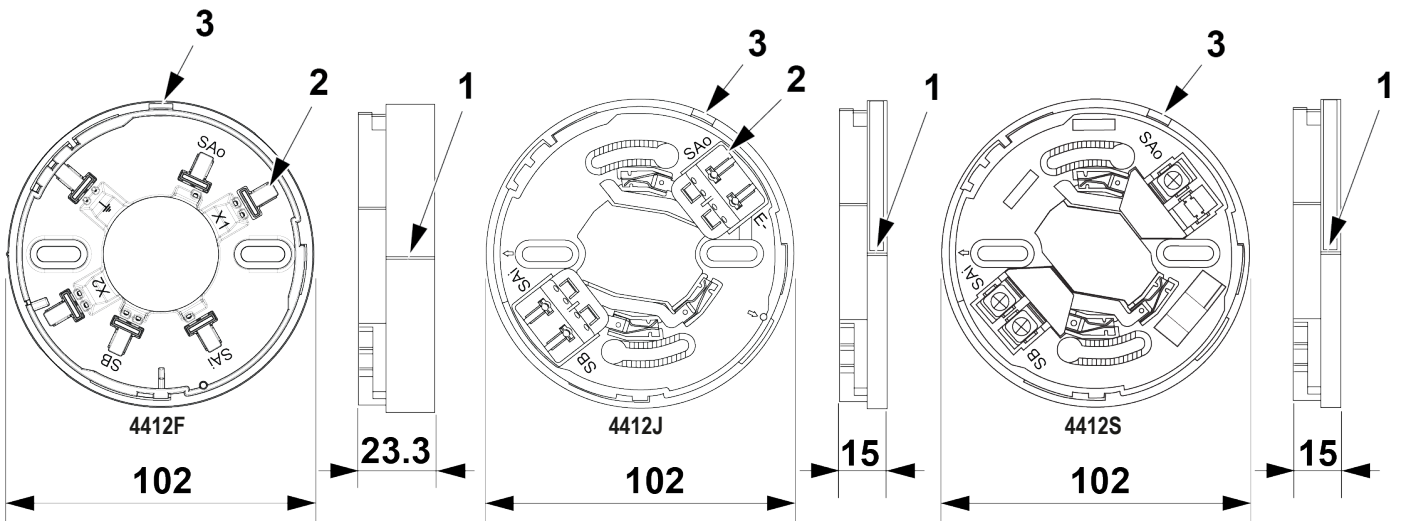

(Ölçüler mm cinsindendir)