



- 2 izleme girişi
- Dahili izolatör
- IP 65 muhafaza



Model	FAS-4462
Voltaj	Çalışma Aralığı: 12-30V DC Normal : 24V DC
Akım	Sükunet: $\leq 2.2$ mA Aktif: $\leq 2.2$ mA
Adres Aralığı	1-253
Adres Ayarı	Oto Adres veya Adresleme Cihazı ile
Kısa Devre İzolatör	Dahili
Materyal	Polipropilen
Muhafaza	Standart Fibox Kapsülleme. (JB 6G)
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 50°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 60°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 65
Ebatlar	110 x 110 x 49 mm
Ağırlık	188 g

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

### Ebatlar

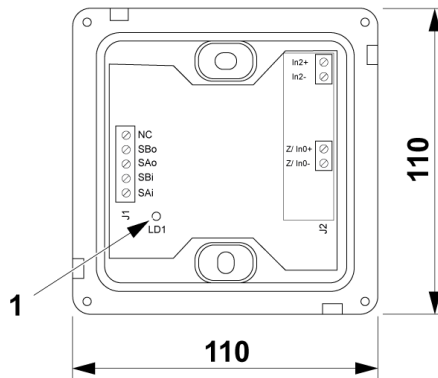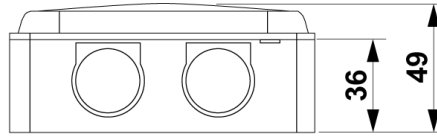

(Ölçüler mm cinsindedir)