


- Seçilebilir fonksiyonlar:
  - Görüntü ünitesi
  - İtfaiye paneli
  - Uyarı ihbar ünitesi
  - Genel kontrol paneli
- 10.1" renkli dokunmatik ekran
- Tek bir EBL512 G3 kontrol ünitesine 30 ünite bağlanabilir
- En uzak birime kadar 1200 metre mesafe
- En yüksek güvenlik, tamamen yedek 24V ve RS485 bağlantısı



Model	FAS-5054	
Voltaj: Voltaj Aralığı Normal	12-30V DC 24V DC	
Akım Sükunet Aktif (Dahili LED dahil)	<b>12V DC</b> 80 mA 350 mA	<b>24V DC</b> 45 mA 180 mA
Adres Aralığı	0-29	
Ekran Boyutu	10.1 inch	
Materyal	PC/ABS, Polyblend 65FS	
Çalışma Sıcaklığı	-5°C ~ 40°C	
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 80°C	
Nem Oranı	93% RH	
Koruma Sınıfı	IP 30	
Ebatlar	169 x 264 x 56 mm	
Ağırlık	1400 g	

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

### Ebatlar

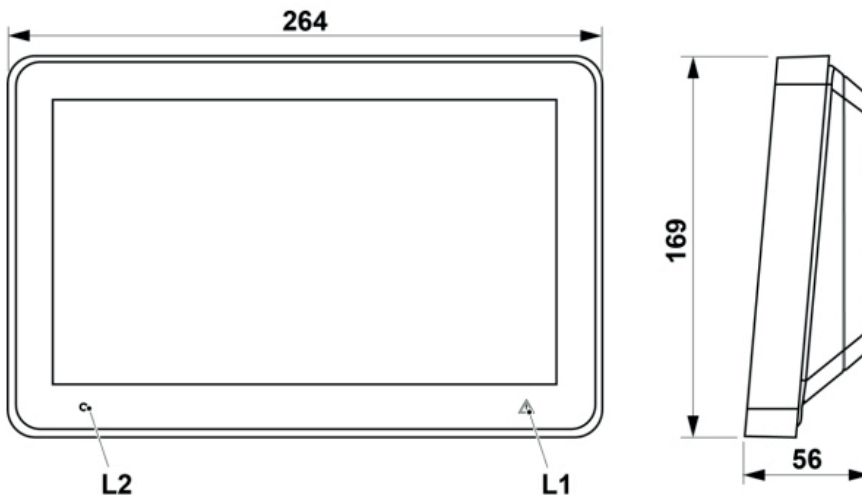

(Ölçüler mm cinsindedir)