




- PC, Tablet veya akıllı telefonlardaki herhangi bir tarayıcıyla EBL sistemi uzaktan izlenip kontrol edilebilir.
- Farklı kullanıcı düzeylerinde sisteme güvenli giriş
- 2.048 bit şifreleme ve OpenVPN desteği ile yüksek güvenlik sağlanır.
- Önceden belirlenmiş olaylarda (yangın alarmı, servis sinyali, arıza vb. bakım maliyetlerini azaltmak için otomatik olarak e-posta üretilir.
- Güvenlik ve bina yönetim sistemlerine bağlantı için kullanılır.
- Kontrol panelinin içindeki özel DIN rayına monte edilir.

Model	FAS-5088
Voltaj: Voltaj Aralığı Normal	10.8-30V DC 24V DC
Akım Sükunet Aktif	75 mA 75 mA
Materyal	FR ABS polikarbonat
Çalışma Sıcaklığı	0°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-20°C ~ 70°C
Nem Oranı	95% RH
Koruma Sınıfı	IP 20
Ebatlar	90 x 25 x 74 mm
Ağırlık	86 g
Renk	Siyah

NOT! Tüm akım tüketimleri nominal gerilime ve 25 °C'ye göre geçerlidir

Ebatlar

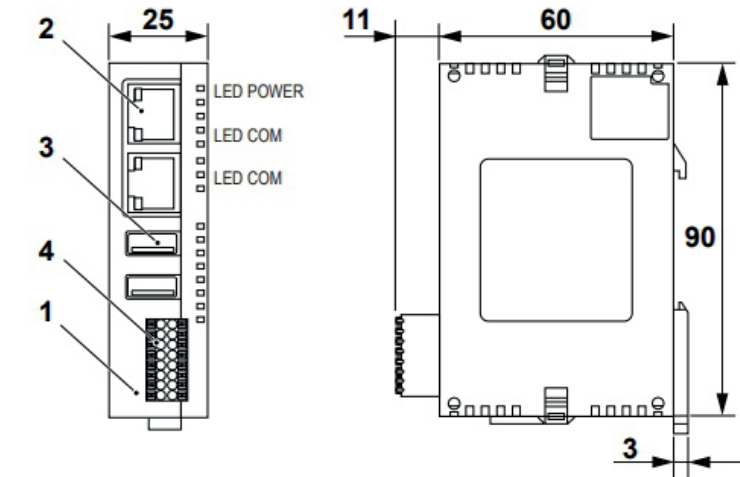

(Measure in mm)

1. Cabinet
2. Ethernet
3. USB
4. RS485/RS232