


**Aspect Adreslenebilir-Grizzle Dedektör**

- Nemli ve tozlu ortamlarda güvenilir
- 2 sensör, 2 algılama bölgesi
- Algılama sınısı B- 2x 100 metre boru
- Algılama sınısı C- 4x 100 metre boru
- Lojistik merkezler, ağır sanayi, dondurucu odaları v.s. için ideal



Model	FAS-AE2010G-P
Besleme Gerilimi	230V AC, 50Hz
Güç Tüketimi	500 mA max.
Hassasiyet	%2 / metre (Duman yoğunluğu)
Gürültü Seviyesi	Nom. 55dB @ 1m AU 002 ile 45-50 dB @ 1m
Materyal Kapak ve Taban	PC/ABS üst ve alt kısmı alüminyum profil
Çalışma Sıcaklığı	-30°C ~ 55°C
Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ 55°C
Nem Oranı	98% max.
Basınç	Maks. Numune alma noktaları bulunan odalarda basınç altında 75 Pa
Koruma Sınıfı	IP 44
Ebatlar	272 x 530 x 143 mm
Ağırlık	780 g

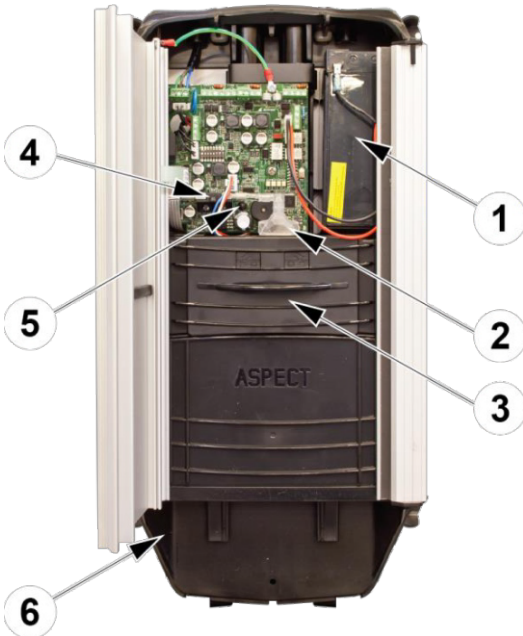

- 1) Batarya
- 2) Elmas
- 3) Filtre Kutusu (FS 2010)
- 4) Akış Sensörü
- 5) Fotosel
- 6) Geçmeli Egzoz Kiti (AU 002)