

2MP AI LPR Motorize Pro Bullet Plus Network Kamera




Model		MS-C2966-RFLPE
Kamera	Mega Piksel Değeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.005Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	6 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	65 mt
	S/N	>55dB
Lens	Lens	2.7~13.5 mm Motorize @F1.4
	Görüş Açısı	H115°~H34°/D135°~D39° /V62°~V19°
	Montaj	ø14
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
LPR	Max. Araç Hızı	100 Km/h
	Tanıma Doğruluğu	>98%
	Kapsam	2 Şerit
	Desteklenen Ülke/Bölge	80'den fazla ülke ve bölge
	Nitelik Tanımlaması	Plaka Rengi, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Plakasız Araç Yakalama, Araç Yönü Tespiti
	Akıllı Trafik Fonksiyonu	Kanıt Kamera Bağlantısı
	Kara/Beyaz Liste	Kamera İçinde 20000 Adede Kadar Kayıt
	LPR Akıllı Arama	Destekler
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Frame Hızı	60Hz: 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe Bağlı Maske Alanı veya Mozaik Alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Ses	Ses Sıkıştırma
Ses Örnekleme Hızı		8/16/32/44.1/48KHz
Ses Bit Rate		16~256kbps
İki Yönlü Ses		Destekler
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1


Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Kara/Beyaz Liste, Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	API, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & S & T
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3at)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	6W MAX, 8W MAX (IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10
	Ebatlar	301mm x 108mm x 126mm
Ağırlık	1630 gr	

Yapı Şeması:

microSD/SDHC/SDXC Card Slot

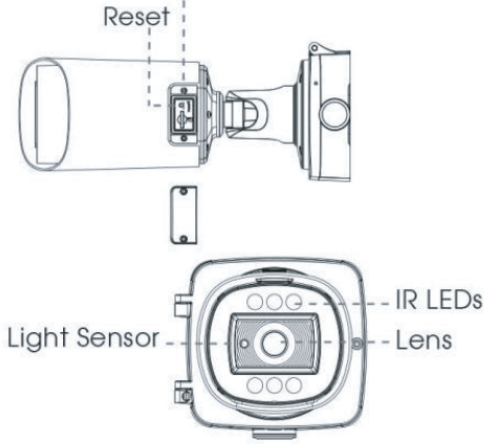

Ethernet Port (PoE)

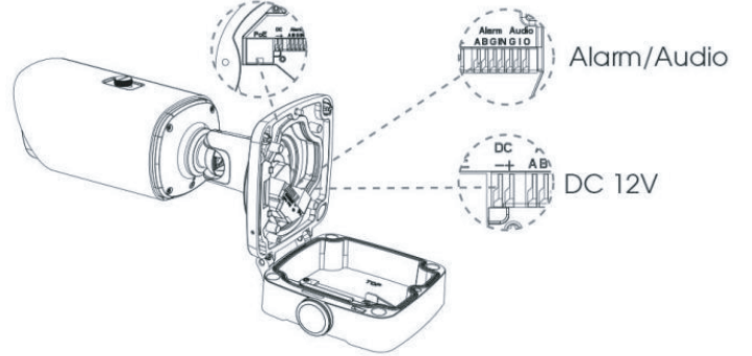

Ebatlar:

