



4MP AI Motorize Dome Network Kamera



Model		MS-C4575-FPD
Kamera	Mega Piksel Değeri	4MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.005Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	2.7~13.5mm@F1.4 Motorize
	Montaj	Ø14
	Görüş Açısı	H97°~H28°/D110°~D32°/V55°~V16°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	2 Array Led
	IR Mesafesi	50 mt
	S/N	>55dB
Video	Fokus Kontrol	Auto/Manual
	Maksimum Çözünürlük	2688x1520
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2688x1520, 2304x1296, 1920x1080, 1280x720)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	4 Bölge
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje
	Kişi Sayımı ve Raporu	Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP

Sistem	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
Genel	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & S & T, API
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3af)
	Güç Tüketimi	5.5W MAX, 6.5W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø130mm x 115mm
	Ağırlık	780g

Yapı Şeması:

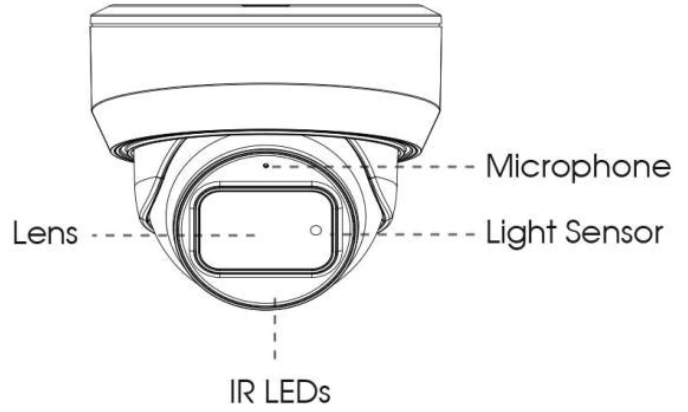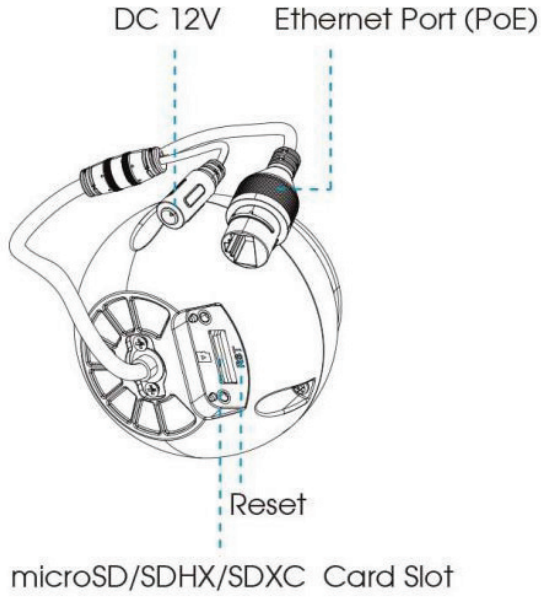

Ebatlar:

