


5MP AI 42X Speed Dome Network Kamera



Model		MS-C5341-X42PE
Kamera	Mega Piksel Değeri	5 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.008Lux @F1.8, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	Dijital Zoom	16X
	S/N	>55dB
Lens	Odak Uzaklığı	7~300mm, 42X Optik Zoom
	Zoom Hızı	Yaklaşık 7s(Wide-Tele)
	Görüş Açısı	H43°~H1°/D53°~D1.2°/V33°~V0.6°
	Fokus Kontrol	Auto/Semi-Auto/Manual
	Minimum Çalışma Mesafesi	1200/1500mm (Wide/Tele)
	Diyafram Aralığı	F1.8 ~ F6.5
	İris Kontrol	Auto
PTZ	Pan Aralığı / Pan Hızı	360° endless/ Pan Manual Speed: 0.1°~250°/s, Pan Preset Speed: 250°/s
	Tilt Aralığı / Tilt Hızı	-5°~90°(Auto Flip)/ Tilt Manual Speed: 0.5°~160°/s, Tilt Preset Speed: 160°/s
	Orantılı Zoom	Destekler
	Preset Miktarı	300
	Patrol	8 Patrol, Her Patrol için 48 Adet Preset
	Pattern	4 Adet
	Auto Tracking	Destekler
	Power Off Memory	Destekler
IR	Diğer Fonksiyonlar	Auto Scan, Auto Home, Preset Freezing, 3D Positioning, PTZ Limits, Initial Position
	IR Led Sayısı	9 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	300 mt
Video	IR Açısı	Auto/Manual
	Maksimum Çözünürlük	2592X1944
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps

Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	4/2
	RS 485	Destekler
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Akıllı Analiz	Video Analiz	VCA 2.0: İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Nitelik Çıkarımı	Eş zamanlı olarak 50'ye kadar hedef tespiti, insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalama. Üst ve Alt Giyim Rengi, Şapka ve Araç Türleri (Bisiklet, Araba, Motosiklet, Otobüs, Kamyon, E-scooter) dahil olmak üzere nitelikleri tanıma.
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama ve Yakalama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur.
	Nesne Sayma&Raporlama	Çizgiyi Geçen Nesnelerin Sayımı, İsteğe Bağlı Olarak İnsan ve Araç, 4'e Kadar Tespit Alanı İçin Bölgesel İnsan Sayımını Destekler
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, PTZ Hareketi, HTTP Bildirimi
	İstisna	Ağ Bağlantısı Kesildi, IP Adresi Filtreleme, Kayıt Başarısız, SD Kart Dolu, SD Kart Başlatılmadı, SD Kart Hatası, SD Kart Yok, Watermark
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE (802.3at) / AC 24V/3A ±10%
	Güç Tüketimi	Min.: 10.3W (DC 12V), 11.3W(PoE) Max.: 23W (DC 12V), 25.5W(PoE)
	Koruma Sınıfı	IP 66
	Isıtıcı	Destekler
	Dalgalanma Koruması	6KV
	Ebatlar	ø205mm x 308mm
	Ağırlık	4000 gr

Yapı Şeması:

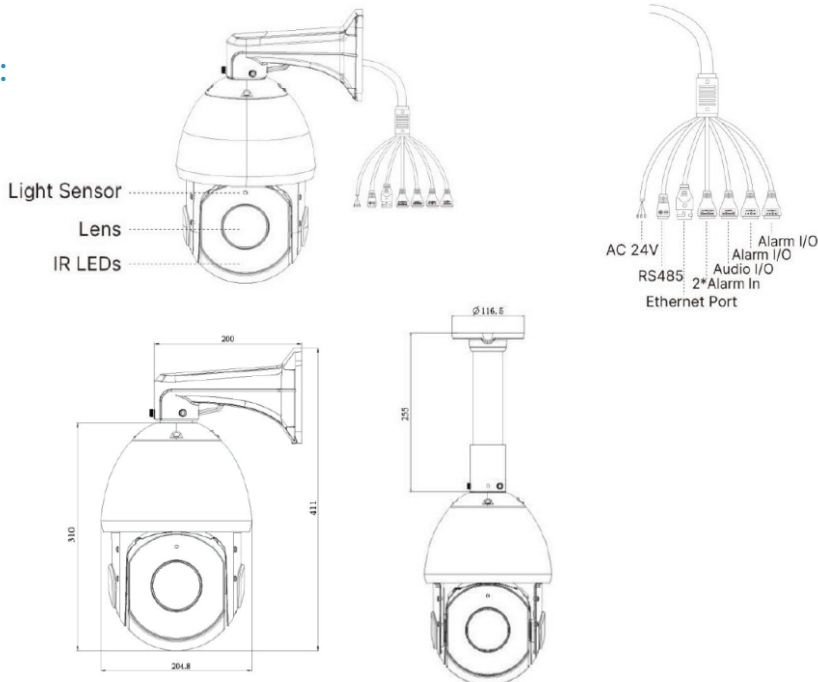

Ebatlar: