


5MP AI Motorize Pro Bullet Network Kamera



Model	MS-C5362-FPE	
Kamera	Mega Piksel Değeri	5 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.008Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	2.7~13.5mm Motorize
	Montaj	ø14
	Görüş Açısı	H89°~H30°/D111°~D37° /V66°~V22°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	4 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	60 mt
	S/N	>55dB
Fokus Kontrol	Auto/Manual	
Video	Maksimum Çözünürlük	2592x1944
	Frame Hızı	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Araç & İnsan Algılama	Destekler
	Kişi Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü. Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur. Yüz Algılama Alanında Algılanan Yüzler Otomatik Olarak Mozaiklenecektir.

Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	5W MAX, 7W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Ebatlar	134mm x 126mm x 285mm
	Ağırlık	1080 gr

Yapı Şeması:

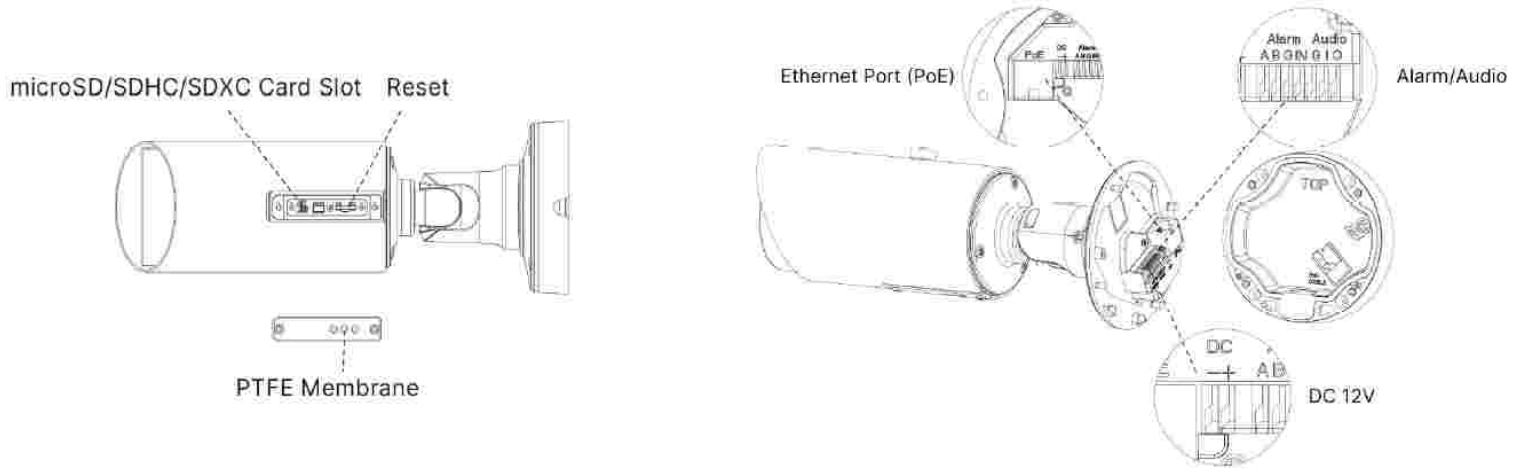

Ebatlar:

