


5MP AI Weather-proof Mini Bullet Network Kamera



Model		MS-C5363-PE
Kamera	Mega Piksel Değeri	5 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.008Lux @F1.6, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	4 mm
	Görüş Açısı	H86°/D108°/V63°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	2 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	50 mt
	S/N	>55dB
Video	Maksimum Çözünürlük	2592x1944
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 60fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520), 45fps@(2048x1536), 50fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(2048x1536, 1920x1080, 1600x1200, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
Akıllı Analiz	Video Analiz	VCA 2.0: İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje
	Obje Sayma Raporu	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü. Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur. Yüz Algılama Alanında Algılanan Yüzler Otomatik Olarak Mozaiklenecektir.
	Isı Haritası	Dahili istatistiksel davranış analizi, ortam içindeki en yoğun alanları belirlemenizi sağlar.
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP

Sistem	Temel Etkinlik	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Sıradışı Durum	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Filtreleme, Kayıt Hatası, SD Kart Dolu, SD Kart Başlatılmamış, SD Kart Hatası, SD Kart Yok, Watermark
	Etkinlik Eylemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi, Harici Çıkış
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~90%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	DC 12V±10%, PoE(802.3af)
	Güç Tüketimi	Min.: 3W (DC 12V), 4W (PoE) Maks.: 7.5W (DC 12V), 9W (PoE)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Ebatlar	ø76mm x 214.5mm
	Ağırlık	750g

Yapı Şeması:

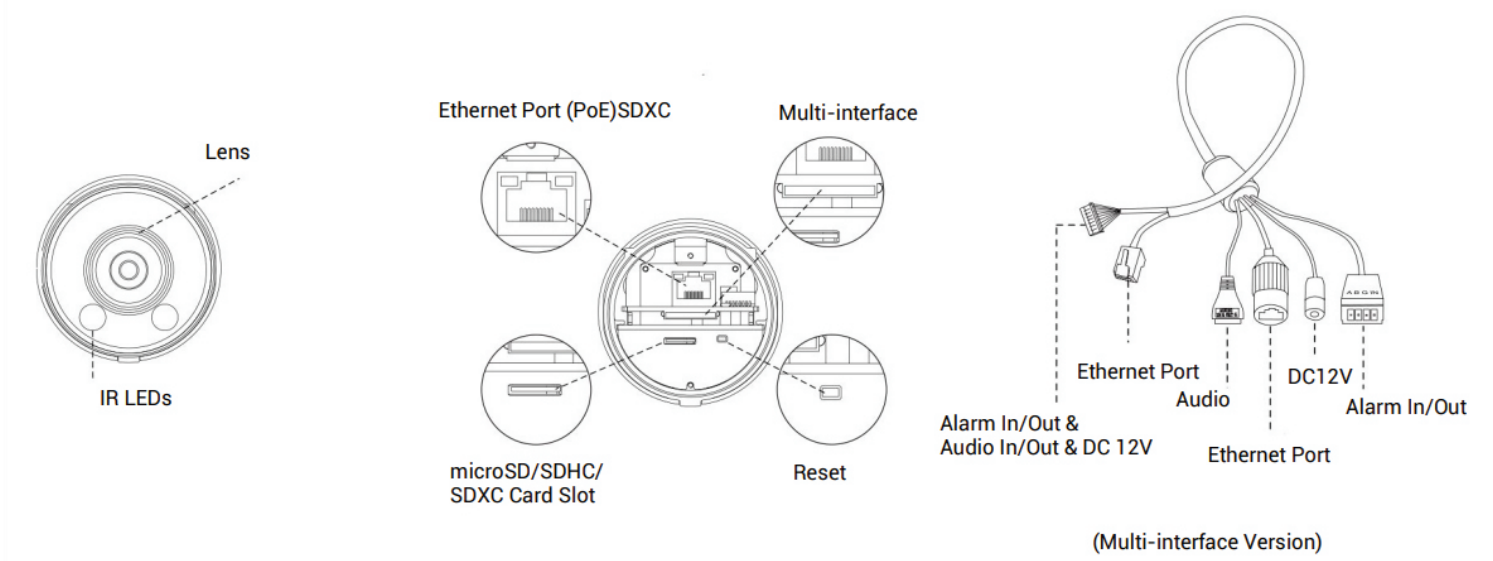

Ebatlar:

