


6MP AI Motorize Pro Bullet Network Kamera



Model		MS-C6762-FPE
Kamera	Mega Piksel Değeri	6 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.4" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.005Lux @F1.6, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	2.7~13.5mm@F1.6 Motorize
	Montaj	ø14
	Görüş Açısı	H112°~H38°/D129°-D44°/V61°~V22°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Led Sayısı	4 Smart IR II Led
	IR Mesafesi	60 mt
	S/N	>55dB
Video	Fokus Kontrol	Auto/Manual
	Maksimum Çözünürlük	3200x1800
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720) 50Hz: 25fps@(3200x1800, 2560x1440, 1920x1080, 1280x720)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(1280x720, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps@(1280x720, 640x480, 640x360)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps(1280x720, 640x480, 640x360) 50Hz: 25fps(1280x720, 640x480, 640x360)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Web Erişimi	Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser
	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Arayüz	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
Akıllı Analiz	Video Analiz	VCA 2.0: İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Nitelik Çıkarımı	Eş zamanlı olarak 50'ye kadar hedef tespiti, insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalama. Üst ve Alt Giyim Rengi, Şapka ve Araç Türleri (Bisiklet, Araba, Motosiklet, Otobüs, Kamyon, E-scooter) dahil olmak üzere nitelikleri tanıma.
	Kişi Sayma & Raporlama	4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı
	Isı Haritası	Dahili istatistiksel davranış analizi, ortamdaki en yoğun alanları belirlemenizi sağlar

Sistem	SD Card Desteęi	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Geliřmiř Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, LDC
	SIP/VoIP Desteęi	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Ağ Baęlantısı Kesilmesi, Harici Giriř, Sesli Alarm
	Etkinlik İřlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkıř, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluęu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
	Sıradıřı Durum	Ağ Baęlantısı Kesildi, IP Adresi Filtreleme, Kayıt Başarısız, SD Kart Dolu, SD Kart Başlatılmamıř, SD Kart Hatası, SD Kart Yok, Filigran
Genel	Çalıřma Sıcaklıęı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoęuřmasız)
	Güç Kaynaęı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	Min.: 3.1W (DC 12V), 4W(PoE) Max.: 7.8W (DC 12V), 9.6W(PoE)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Ebatlar	134mm x 126mm x 285mm
	Aęırlık	1080 gr

Yapı řeması:

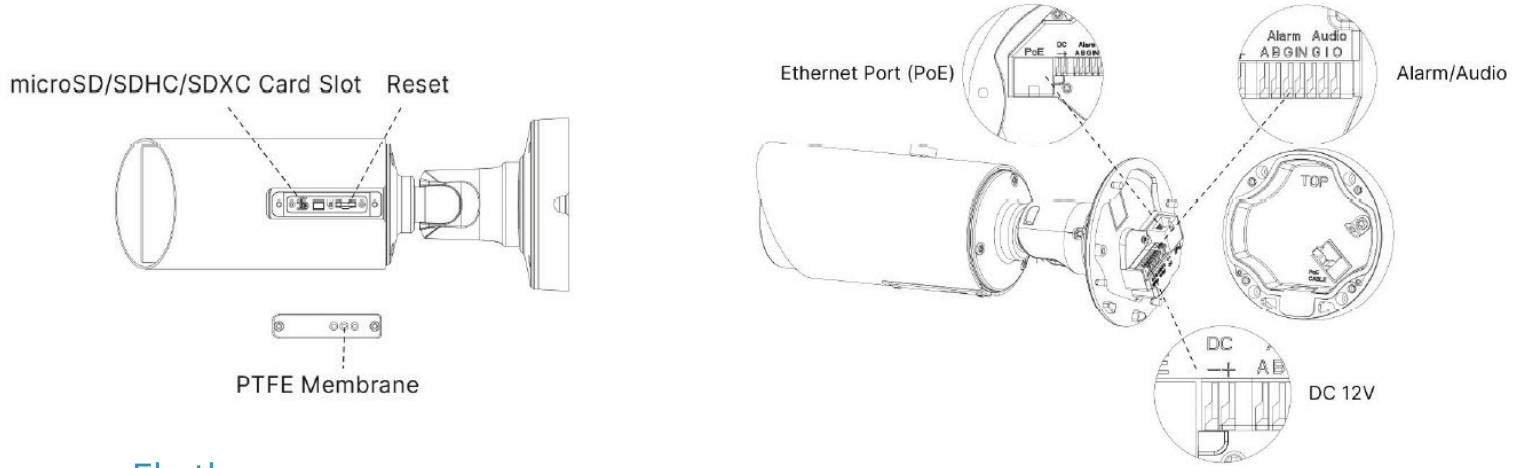

Ebatlar:

