



4K AI Motorize Pro Bullet Network Kamera



Model		MS-C8162-FIPE
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.012Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Lens	2.7~13.5mm@F1.4 P-Iris Motorize
	Montaj	ø14
	Görüş Açısı	H96°~H33°/D112°~D37°/V53°~V18°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	DORI Mesafesi	D: 92~281m, O: 36~111m, R: 18~55m, I: 9~28m
	IR Mesafesi	60 mt
	S/N	>55dB
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
Video	Maksimum Çözünürlük	3840x2160
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(3840x2160, 3072x2048, 2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AGC, Defog, AWB, Deblur, Anti-flicker, Corridor Mode, LDC
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, VPN, Bonjour, SIP, LLDP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL/TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	VCA 2.0: İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler
	Öznitelik Çıkarma	Aynı anda 50'ye kadar hedef tespiti, insanları ve araçları gerçek zamanlı olarak yakalayabilme. Üst ve alt giyim rengi, şapka ve araç türleri (bisiklet, araba, motosiklet, otobüs, kamyon, elektrikli scooter) dahil olmak üzere özellikleri tanıyın.

Akıllı Analiz	Objeye Sayma Raporu	İsteğe Bağlı Olarak İnsan ve Araç Olmak Üzere Çizgiyi Geçen Nesnelerin Sayımı, 4 Algılama Alanına Kadar Kişi Sayımı
	Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma	Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü. Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur. Yüz Algılama Alanında Algılanan Yüzler Otomatik Olarak Mozaiklenecektir.
	Isı Haritası	Dahili istatistiksel davranış analizi, ortam içindeki en yoğun alanları belirlemenizi sağlar.
Olay	Temel Etkinlik	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Sıradışı Durum	Ağ Bağlantısı Kesilmesi, IP Adresi Filtreleme, Kayıt Hatası, SD Kart Dolu, SD Kart Başlatılmamış, SD Kart Hatası, SD Kart Yok, Watermark
	Etkinlik Eylemi	FTP Yükleme Kayıt, SMTP Yükleme Kayıt, SD Kart Kayıt, Anlık Görüntü, Ses Oynatma, SIP Telefon, HTTP Bildirimi, Harici Çıkış
Sistem	Watermark	Destekler
	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3af)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	Min.: 4W (DC 12V), 5W(PoE) Max.: 8.6W (DC 12V), 10.6W(PoE)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Ebatlar	134mm x 126mm x 285mm
	Ağırlık	1080 gr

Yapı Şeması:

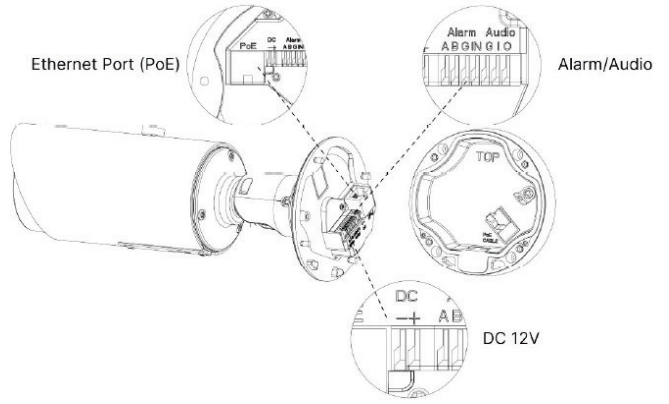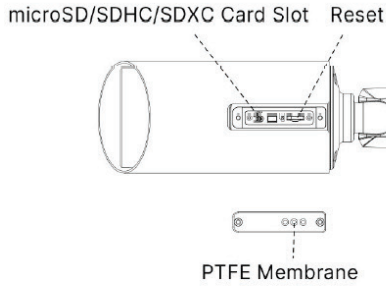

Ebatlar:

