


AI Dual-sensor 180° Panoramik Network Kamera




Model		MS-C8477-HPG1
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K
	Görüntü Sensörü	Dual 1/1.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.0005Lux @(F1.0, AGC Açık) S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Lens	4 mm @F1.0
	Montaj	M16
	Görüş Açısı	H180°/V58°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	DORI Mesafesi	D: 62.7m O: 24.7m R: 12.3m I: 6.2m
	Aydınlatma Tipi	4x IR Aydınlatma, 2x Beyaz Aydınlatma
	IR Dalga Boyu	850nm
	IR Mesafesi	30m (IR Aydınlatma), 25m (Beyaz Aydınlatma)
	S/N	>55dB
Video	Maksimum Çözünürlük	5120x1520
	Primary Stream	60Hz: 30fps@(5120x1520), 50Hz: 25fps@(5120x1520)
	Secondary Stream	60Hz: 30fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640x190) 50Hz: 25fps@(1280x380, 960x288, 736x224, 640x190)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x576), 50Hz: 25fps@(1920x576)
	ePTZ Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080), 50Hz: 25fps@(1920x1080)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskleme	8 Bölge
Arayüz	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon / 1x Ses Çıkışı
Network	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, VPN, SIP, LLDP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL/TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
Akıllı Analiz	Video Analiz	VCA 2.0: İzinsiz Giriş İhlali, Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje
	Obje Sayma Raporu	İsteğe Bağlı Olarak İnsan ve Araç Olmak Üzere Çizgiyi Geçen Nesnelerin Sayımı, 4 Algılama Alanına Kadar Kişi Sayımı
	Isı Haritası	Dahili istatistiksel davranış analizi, ortam içindeki en yoğun alanları belirlemenizi sağlar.
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, AGC, Anti-flicker, Image Rotation, Deblur,
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Watermark	Destekler

Sistem	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sesli Alarm, Harici Giriş, Harici Çıkış
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme Kaydı, SMTP Yükleme Kaydı, SD Kart Kaydı, Anlık Görüntü, SIP Telefon, Ses Çalma, Harici Çıkış, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3at)/DC 12V / 2A ±10%
	Güç Tüketimi	Min.: 4.2W(DC 12V), 5W(PoE+) Max.: 12.7W(DC 12V), 15W(PoE+)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø160mm x 128mm
	Ağırlık	1500 gr

Yapı Şeması:

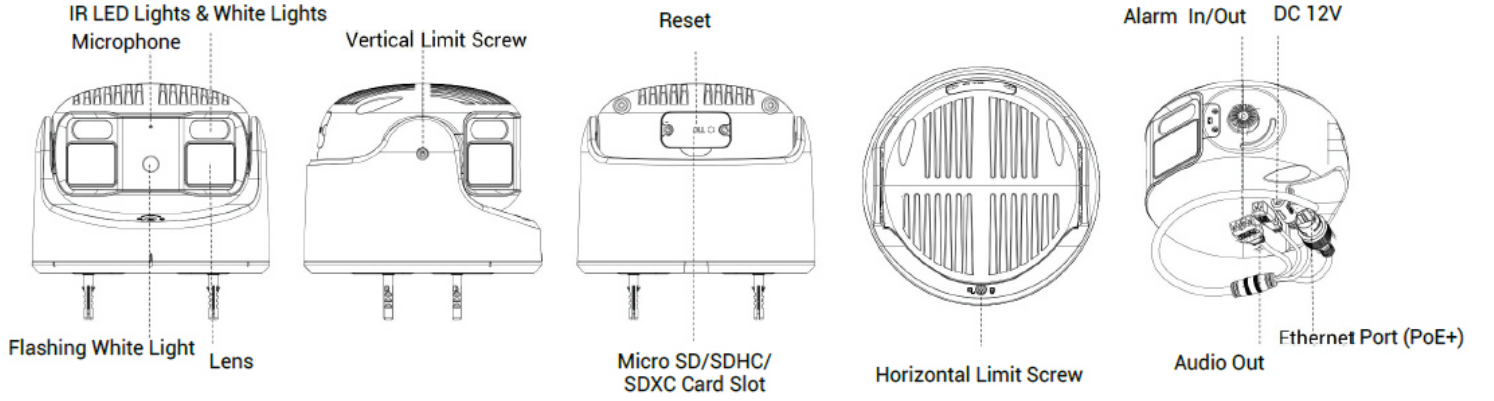

Ebatlar:

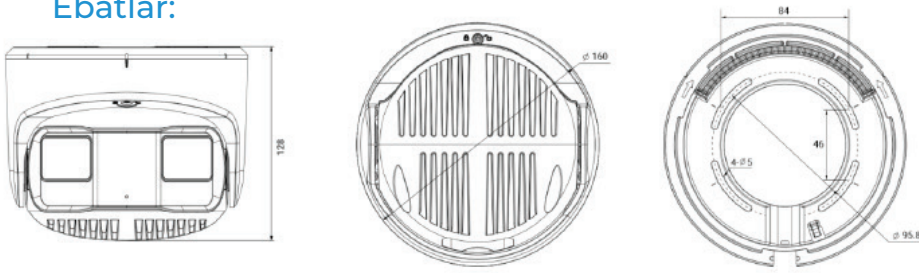

Units: mm