


AI Dual-sensor 180° Panoramik Network Kamera



Model		MS-C8477-PC
Kamera	Mega Piksel Değeri	4K
	Görüntü Sensörü	Dual 1/1.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.002Lux @F1.6, S/B: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Lens	4 mm @F1.6
	Montaj	M12
	Görüş Açısı	H180°/V50°
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	DORI Mesafesi	D: 63m O: 24.5m R: 11.5m I: 5m
	IR Mesafesi	15 mt
Video	S/N	>55dB
	Maksimum Çözünürlük	5084x1520
	Primary Stream	60Hz: 25fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720) 50Hz: 25fps@(5084x1520, 3618x1080, 2412x720)
	Secondary Stream	60Hz: 25fps@(1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168, 504x152) 50Hz: 25fps@(1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168, 504x152)
	Tertiary Stream	60Hz: 25fps@(2636x788, 1752x520, 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168) 50Hz: 25fps@(2636x788, 1752x520, 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskeleme	8 Bölge
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
Arayüz	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Giriş/Çıkış	Dahili Mikrofon / 1x Ses Çıkışı
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
Network	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL/TLS 1.2
Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Akıllı Analiz	Video Analiz	Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Obje, Kayıp Obje
	Araç & İnsan Algılama	Destekler
	Obje Sayma Raporu	İsteğe Bağlı Olarak İnsan ve Araç Olmak Üzere Çizgiyi Geçen Nesnelerin Sayımı, 4 Algılama Alanına Kadar Kişi Sayımı
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Image Rotation, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP

Sistem	Olay Tetikleyici	Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
	Sistem Uyumluluğu	ONVIF Profile G & M & S & T, API
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	0~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3at)/DC 12V / 2A ±10%
	Güç Tüketimi	6W MAX, 12W MAX(IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Ebatlar	ø160mm x 127.5mm
	Ağırlık	1500 gr

Yapı Şeması:

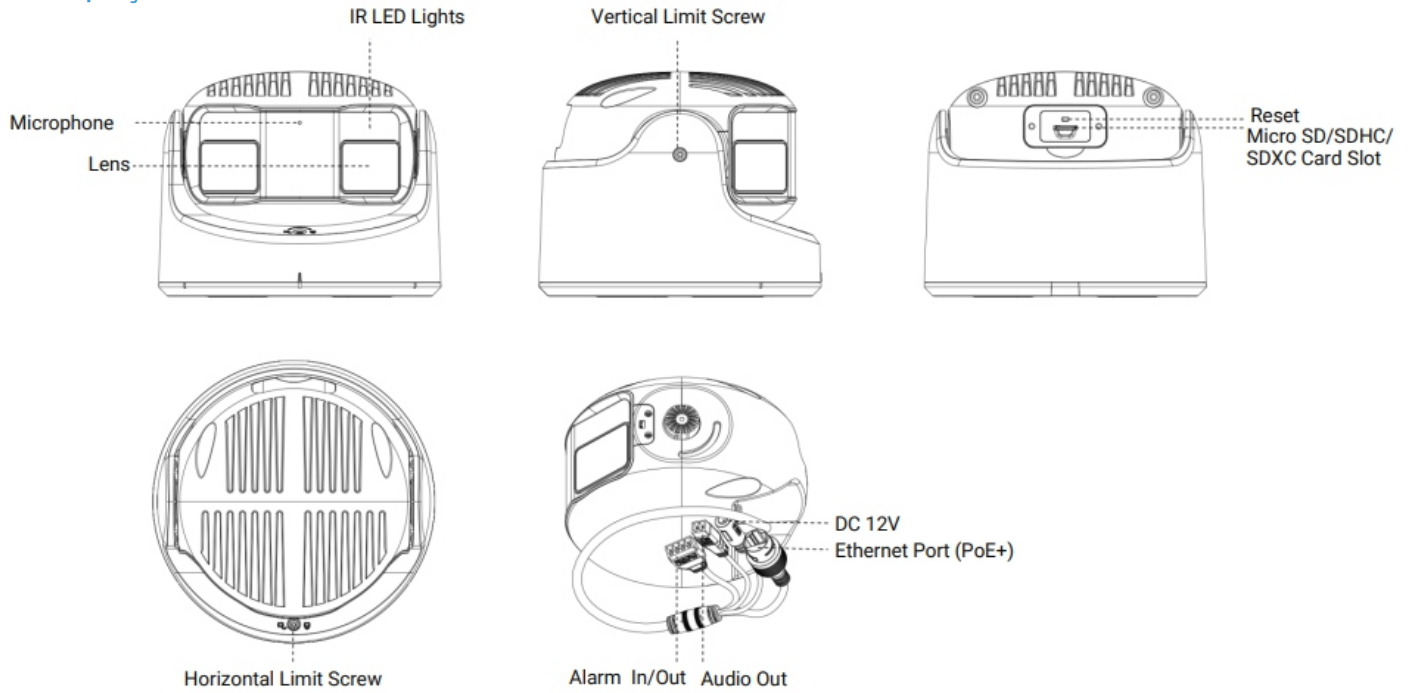

Ebatlar:

