

NVR216-16S2-P16

16 Kanal PoE NVR



Başlıca Özellikler:

- Ultra 265/H.265/H.264 Video Formatlarını Destekler
- 16 Kanal Video Girişi
- Tak ve Çalıştır 16 Bağımsız PoE Arayüzü
- Profil S, Profil G, Profil T ONVIF Uyumluluğu, RTSP Protokol
- Eş Zamanlı HDMI ve VGA Çıkışı
- 8 MP'ye Kadar Çözünürlüklü Kayıt
- Ağ bağlantısı kesildiğinde depolama güvenilirliğini artırmak için ANR teknolojisi
- 2 SATA HDD, 10 TB'a kadar
- Bulut Upgrade Desteği



Video / Ses Giriş

IP Kamera Desteği 16 Kanal

Ses Girişi 1 Kanal, RCA

Network

Gelen Band Genişliği 160 Mbps

Giden Band Genişliği 64 Mbps

Uzak Kullanıcı 128

Network Protokol TCP/IP; P2P; UPnP; NTP; DHCP; PPPoE; HTTP; HTTPS; DNS; DDNS; SNMP; SMTP; RTSP

Video / Ses Çıkış

HDMI Çıkışı HDMI:4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

VGA Çıkışı VGA:1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz

Desteklenen Çözünürlük 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF

Ses Çıkışı 1 Kanal, RCA

Ses Sıkıştırma G.711A, G.711U

Kayıt İzleme 16 Kanal

Gösterim Modları 1/4/6/8/9/16

Koridor Modu Ekranı 3/4/5/7/9/10/12/16

Format


Video Sıkıştırma Ultra 265/H.265/H.264

Canlı İzleme/
Kayıt Oynatma 8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF

Kayıt İzleme Kapasitesi 2x 4K@30, 4x 4MP@30, 5x 3MP@30, 8x 1080P@30, 16x 720P@30

Hard Disk	
HDD Desteği	2x HDD
Disk Kapasitesi	10 TB Sata HDD
Alarm	
Genel Alarm	Bozuk Fokus Algılama, Sahne Değişikliği Algılama, Geride Bırakılan Nesne, Kaldırılan Nesne, Otomatik İzleme, Hareket Algılama, Sabotaj, İnsan Vücudu Algılama, Video Kaybı, Alarm Girişi, Ses Algılama
Uyarı Alarmı	IP Çakışması, Ağ Bağlantısı Kesildi, Disk Çevrimdışı, Disk Anormal, Yasadışı Erişim, Sabit Disk Alanı Düşük, Sabit Disk Dolu, Kayıt/Anlık Görüntü Anormal
Harici Arayüzler	
Network Port	1 RJ-45 10M/100M/1000M self-adaptive Ethernet Interface
USB Girişi	1x USB3.0, 1x USB2.0
Alarm Giriş/Çıkış	4/1
PoE	
PoE Port	16 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
Maksimum Güç	Maks. 30W Tek Bağlantı Noktası İçin Maks. 240W (Port Başına 15W)
Standart	IEEE 802.3at/af
Genel	
Güç Kaynağı	220V AC
Güç Tüketimi	≤10 W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ + 55°C
Nem Oranı	≤ 90% RH (Yoğuşmasız)
Ebatlar	380mm × 315mm × 53mm
Ağırlık	≤2.6kg (HDD Hariç)

Ebatlar:

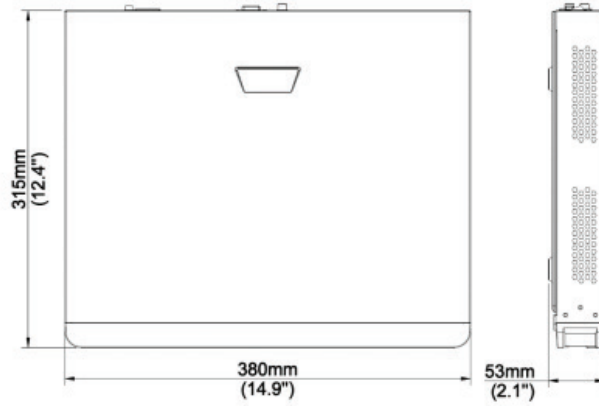

Arka Panel:

