



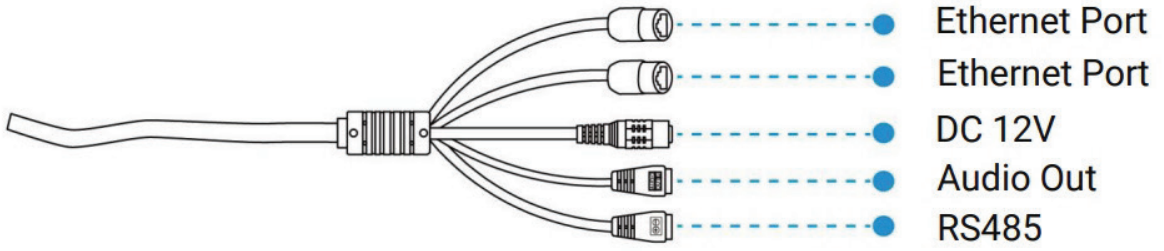

Model		PM3322-E
Kamera	Mega Piksel Değeri	3 MP x 2
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.008Lux @F1.6
	Wide Dyn. Range (WDR)	120dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	LED Gösterge	Kırmızı (Hepsi Dolu), Yeşil (Müsait), Mavi (Özel Park İçin Müsait)
Park Yönetimi	Park Yeri Doluluk Algılama Doğruluğu	≥99.9%
	LPR Doğruluğu	>98%
	Nitelik Tanıma Doğruluğu	>95%
	Park Yeri Tespiti	Nitelik Tanıma ile Park Algılama İçin 6'ya Kadar Park Yeri
	Nitelik Tanımlama	Plaka, Plaka Rengi, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası
	Ülke & Bölge Desteği	60'tan Fazla Ülke ve Bölge
Lens	Lens	2.8mmx 2@F1.6
	Görüş Açısı	H106°/D127°/V56°
	Açı Ayarı	Pan: 0° to 60°, Tilt: 0° to 30°
Video	Maksimum Çözünürlük	2048x1536
	Video Sıkıştırma	H.264/H.265
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Görüntü Ayarı	Brightness/Contrast/Saturation/Sharpness
Arayüz	Network Port	2x RJ45 10M/100M Ethernet Port
	Ses Çıkış	1
	RS 485	Destekler
Network	Network Protokol	MQTT, TCP/IP, HTTP, HTTPS, RTSP, UPnP, DDNS, SNMP
Genel	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	5~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE (48V~0.3A)*2 (Standart dışı) ; DC 12V±10% Not: Güç kaynağını bağlamanın iki yolu vardır. Birincisi: DC arayüzünü kullanmadan eş zamanlı güç kaynağı ve ağ oluşturmayı destekleyen 6 adede kadar cihazı kademeli olarak bağlamak için isteğe bağlı bir AC Adaptörü kullanmaktır; İkincisi: AC Adaptörü olmadan ağ oluşturma için normal bir ağ portu ve güç kaynağı için bir DC portu aracılığıyla dağıtım yapmaktır.
	Güç Tüketimi	Min.: 4.3W (DC 12V), 4.7W(PoE) Max.: 6.4W (DC 12V), 6.95W(PoE)
	Koruma Sınıfı	IP 65
	Dalgalanma Koruması	6KV
	Ağırlık	500 g
	Ebatlar	Φ160mmX97.5mm

Yapı Şeması:

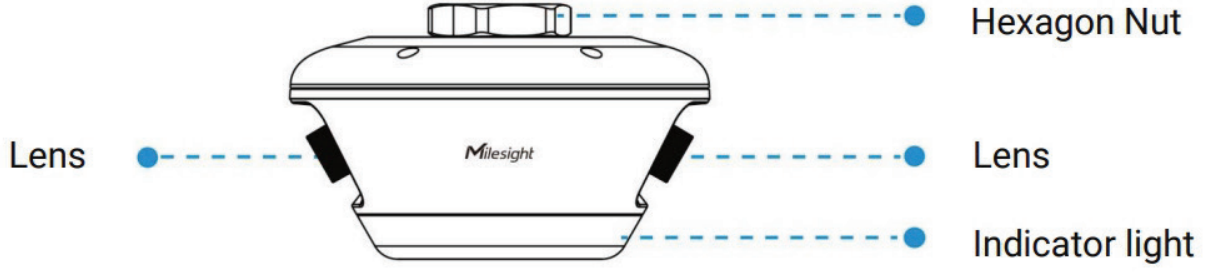

Ebatlar:

