




Model		TS2966-X12TPE
Kamera	Mega Piksel Değeri	2 MP
	Görüntü Sensörü	1/2.8" Progressive Scan CMOS
	Minimum Işık Oranı	Renkli: 0.005Lux @F1.6, B/W: 0Lux IR Açık
	Wide Dyn. Range (WDR)	140dB Süper WDR
	Shutter Hızı	1/100000s~1s
	Day&Night	Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı
	IR Dalga Boyu	850nm (Default); 740nm (Optional)
	Aydınlatma Mesafesi	180 m
	S/N	>55dB
Lens	Lens	5.3~64 mm, 12X Optik Zoom
	Görüş Açısı	H61°~H5°/D69°~D5°/V36°~V2°
	Montaj	Ø14
	Fokus Kontrol	Auto/Manual
	Diyafram Aralığı	F1.6 ~ F2.8
	İris Kontrol	Auto
Yol Trafik Yönetimi	Max. Araç Hızı	120 Km/h
	Tanıma Doğruluğu	>95%
	Kapsam	2 Şerit
	Desteklenen Ülke & Bölge	80'den Fazla Ülke & Bölge
	ANPR Mesafesi	Gün İçerisinde 110m'ye Kadar; Aydınlatma ile Gece Boyunca 55 m'ye Kadar
	Nitelik Tanımlama	Plaka Rengi, Araç Tipi, Araç Rengi, Araç Markası, Plakasız Araç Yakalama, Araç Yönü Algılama
	Akıllı Trafik Fonksiyonu	3. Parti Kamera ile Snapshot Özdeşleştirme, Özel Şerit Yönetimi
	Kara/Beyaz Liste	Kameranın İçinde 20.000'e Kadar Kayıt
	LPR Akıllı Arama	Destekler
Video	Maksimum Çözünürlük	1920x1080
	Primary Stream	60Hz/50Hz: 90fps@(1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576)
	Secondary Stream	60Hz: 60fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240) 50Hz: 50fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240)
	Tertiary Stream	60Hz: 30fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240) 50Hz: 25fps@(1920x1080, 1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 320x240)
	Video Sıkıştırma	H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG
	Video Bit Rate	16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable)
	Maskleme	8 Bölge (İsteğe bağlı maske alanı veya mozaik alanı)
	Region Of Interest(ROI)	8 Bölge
	Görüntü Ayarları	Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik
	Network Port	1x RJ45 10M/100M Ethernet Port
Arayüz	Ses Giriş/Çıkış	1/1
	Alarm Giriş/Çıkış	1/1
	Network Depolama	NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR
Network	Network Protokol	IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP,UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL, TLS 1.2

Ses	Ses Sıkıştırma	G.711/AAC/G.722/G.726
	Ses Örnekleme Hızı	8/16/32/44.1/48KHz
	Ses Bit Rate	16~256kbps
	İki Yönlü Ses	Destekler
Sistem	SD Card Desteği	1TB microSD/SDHC/SDXC
	Gelişmiş Fonksiyonlar	BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark
	SIP/VoIP Desteği	Var, Voice&Video-over-IP
	Olay Tetikleyici	Kara/Beyaz Liste, Nitelik Olayı, Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi, Harici Giriş, Sesli Alarm
	Etkinlik İşlemi	FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, Harici Çıkış, SIP Telefon, HTTP Bildirimi
Genel	Sistem Uyumluluğu	API, HTTP, TCP, ONVIF Profile G & M & S & T
	Çalışma Sıcaklığı	-40°C~60°C
	Nem Oranı	5~95%(Yoğuşmasız)
	Güç Kaynağı	PoE(802.3at)/DC 12V±10%
	Güç Tüketimi	8W MAX, 14W MAX (IR Açık)
	Koruma Sınıfı	IP 67
	Dayanıklılık Standardı	IK 10 Vandal-proof
	Dalgalanma Koruması	4KV
	Ebatlar	320mm x 134mm x 171mm
	Ağırlık	1623 gr

Yapı Şeması:

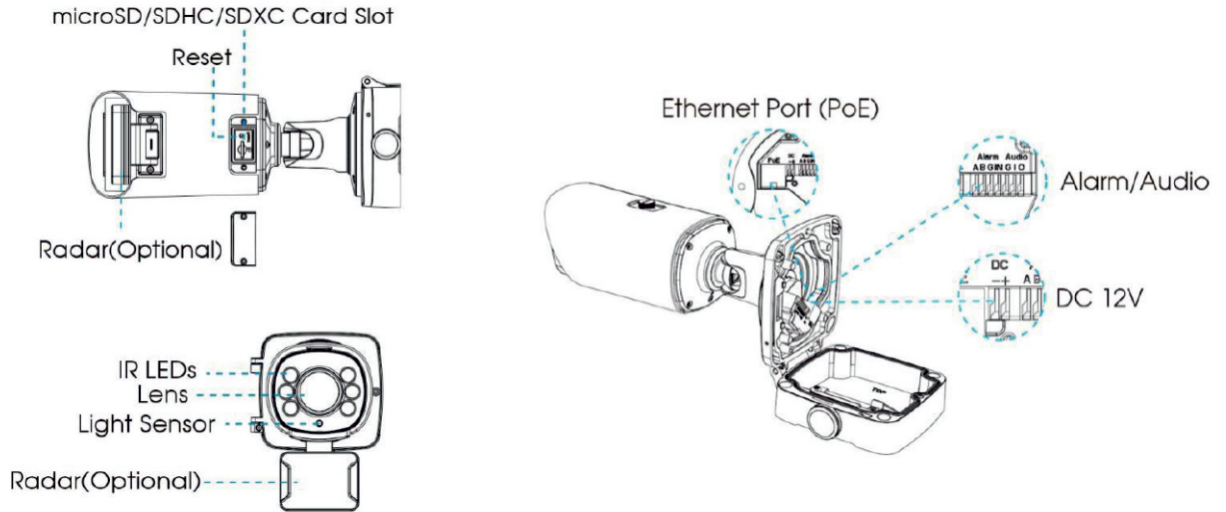

Ebatlar:

