


5MP AI Motorize Bullet Network Kamera



| Model | MS-C5364-FPA | |
|-------------------|-----------------------------------|--|
| Kamera | Mega Piksel Değeri | 5 MP |
| | Görüntü Sensörü | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| | Minimum Işık Oranı | Renkli: 0,005Lux @F1.2, Renkli: 0.008Lux @F1.4, S/B: 0Lux IR Açık |
| | Wide Dyn. Range (WDR) | 120dB Süper WDR |
| | Lens | 2.7~13.5mm Motorize |
| | Montaj | ø14 |
| | Görüş Açısı | H99°~H31°/D124°~D38°/V72°~V23° |
| | Shutter Hızı | 1/100000s~1s |
| | Day&Night | Gündüz/Gece/Otomatik/Özelleştirme/Zamanlamalı |
| | IR Led Sayısı | 4 Smart IR II Led |
| | IR Mesafesi | 50 mt |
| | S/N | >55dB |
| Fokus Kontrol | Auto/Manual | |
| Video | Maksimum Çözünürlük | 2592x1944 |
| | Frame Hızı | 60Hz: 30fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) 50Hz: 25fps@(2592x1944, 2592x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 704x576) |
| | Secondary Stream | 60Hz: 30fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) 50Hz: 25fps@(704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) |
| | Tertiary Stream | 60Hz: 30fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) 50Hz: 25fps@(1280x720, 704x576, 640x480, 640x360, 352x288, 320x240, 320x192) |
| | Video Sıkıştırma | H.265+/H.265(HEVC)/H.264+/H.264/MJPEG |
| | Video Bit Rate | 16Kbps~16Mbps (CBR/VBR adjustable) |
| | Maskeleme | 24 Bölge |
| | Region Of Interest(ROI) | 8 Bölge |
| | Görüntü Ayarları | Doygunluk/Parlaklık/Kontrast/Keskinlik |
| | Web Erişimi | Support IE/Firefox/Chrome/Safari Browser |
| Arayüz | Network Port | 1x RJ45 10M/100M Ethernet Port |
| | Network Depolama | NAS(Support NFS, SMB/CIFS), ANR |
| Network | Network Protokol | IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, UPnP, Bonjour, SIP, SNMP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL |
| | Video Analiz | Bölge Giriş İhlali, Bölge Çıkış İhlali, Gelişmiş Hareket Algılama, Sabotaj Algılama, Sınır İhlali, Bekleme Analizi, Terk Edilmiş Objeler, Kayıp Objeler |
| Akıllı Analiz | Araç & İnsan Algılama | Destekler |
| | Kişi Sayma Raporu | 4 Algılama Alanına Kadar Giriş/Çıkış Kişi Sayımı |
| | Yüz Algılama & Yüz Nitelik Tanıma | Yüzleri Algılama, Gerçek Zamanlı Anlık Görüntü Nitelikler Arasında Yaş, Cinsiyet, Gözlük, Maske ve Kep Bulunur |
| Sistem | SD Card Desteği | 256GB microSD/SDHC/SDXC |
| | Gelişmiş Fonksiyonlar | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, AWB, Defog, IP Address Filtering, AGC, Anti-flicker, Corridor Mode, Deblur, Watermark |
| | SIP/VoIP Desteği | Var, Voice&Video-over-IP |
| | Olay Tetikleyici | Hareket Algılama, Ağ Bağlantısı Kesilmesi |
| | Etkinlik İşlemi | FTP Yükleme, SMTP Yükleme, SD Kart Kayıt, SIP Telefon, HTTP Bildirimi |
| Sistem Uyumluluğu | ONVIF Profile G & Q & S & T, API | |

| | | |
|-------|------------------------|----------------------------|
| Genel | Çalışma Sıcaklığı | -40°C~60°C |
| | Nem Oranı | 0~90%(Yoğuşmasız) |
| | Güç Kaynağı | PoE(802.3af)/DC 12V±10% |
| | Güç Tüketimi | 8.5W MAX, 11W MAX(IR Açık) |
| | Koruma Sınıfı | IP 67 |
| | Dayanıklılık Standardı | IK 10 Vandal-proof |
| | Ebatlar | ø76mm x 239.5mm |
| | Ağırlık | 825g |

Yapı Şeması:

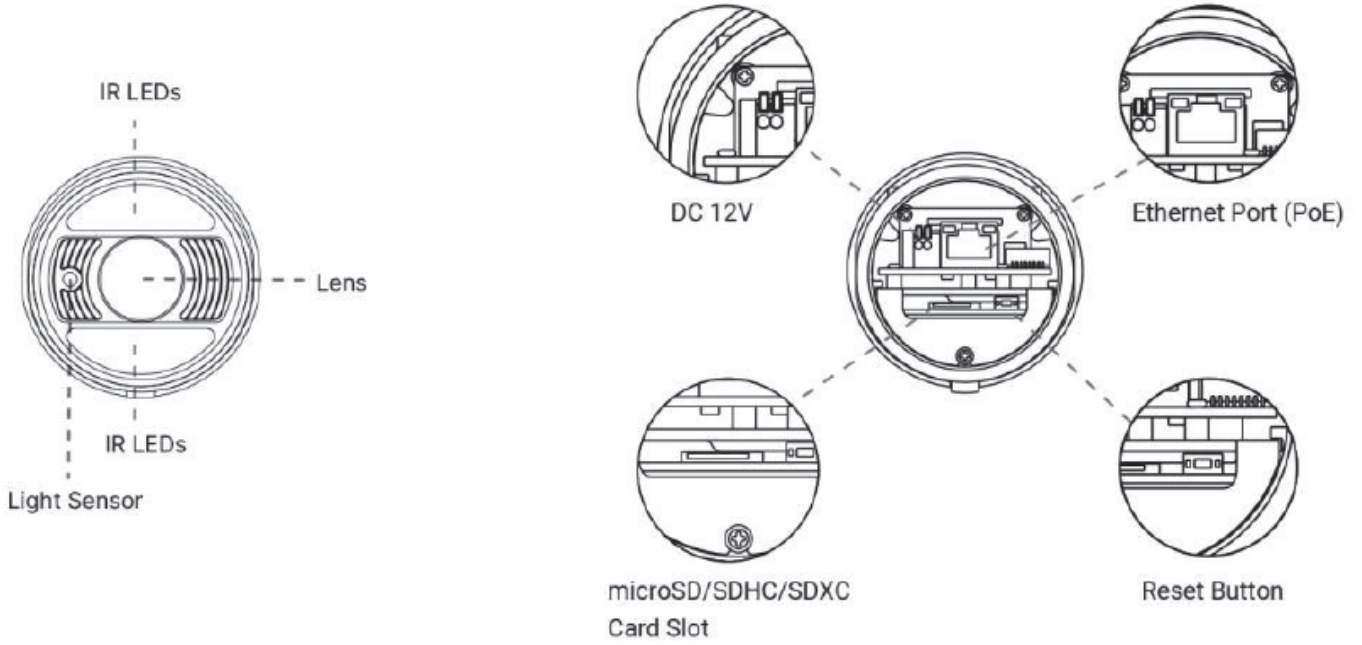

Ebatlar:

